

STY

Регулятор скорости вентилятора

Тиристорные регуляторы скорости электродвигателей серии STY (SRE) используются для включения, выключения и регулирования скорости вращения однофазных электродвигателей вентиляторов напряжением 230В для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции. Предназначены для внутреннего монтажа с возможностью установки в монтажные коробки, корпус изготовлен из пластика и обеспечивает защиту IP44.

Гарантия

1

год

EAC

IP44

❄️

0°C

+40°C

☀️

AC


230В

1.5...4А



100

230В


Характеристика	Описание
Эксплуатация	0...+40 °С, < 80% RH
Степень защиты, изоляции	IP44, II
Размеры корпуса	82×82×65 мм
Материал корпуса	промышленный ABS-пластик
Рабочее напряжение	230В ± 10% AC, 50 Гц
Сухой контакт переключателя	2А 230В
Максимальный ток	1.5...4 А (зависит от модели)
Максимальная мощность	250...700 Вт (зависит от модели)
Номинальный ток	1.5 А, 2.5 А, 4.0 А
Назначение	регулирование скорости однофазных вентиляторов
Регулировка скорости	поворотный регулятор (ручка)
Регулировка диапазона	встроенный потенциометр
Защита от перегрузки	встроенный предохранитель (5х20)
Тип электродвигателя	асинхронный с конденсатором
Подключение	клеммная колодка
Ввод кабеля	кабельная мембрана (2 шт)
Монтаж	настенный или встроенный
Комплектность	регулятор, инструкция (РЭ)
Срок службы	не менее 5 лет

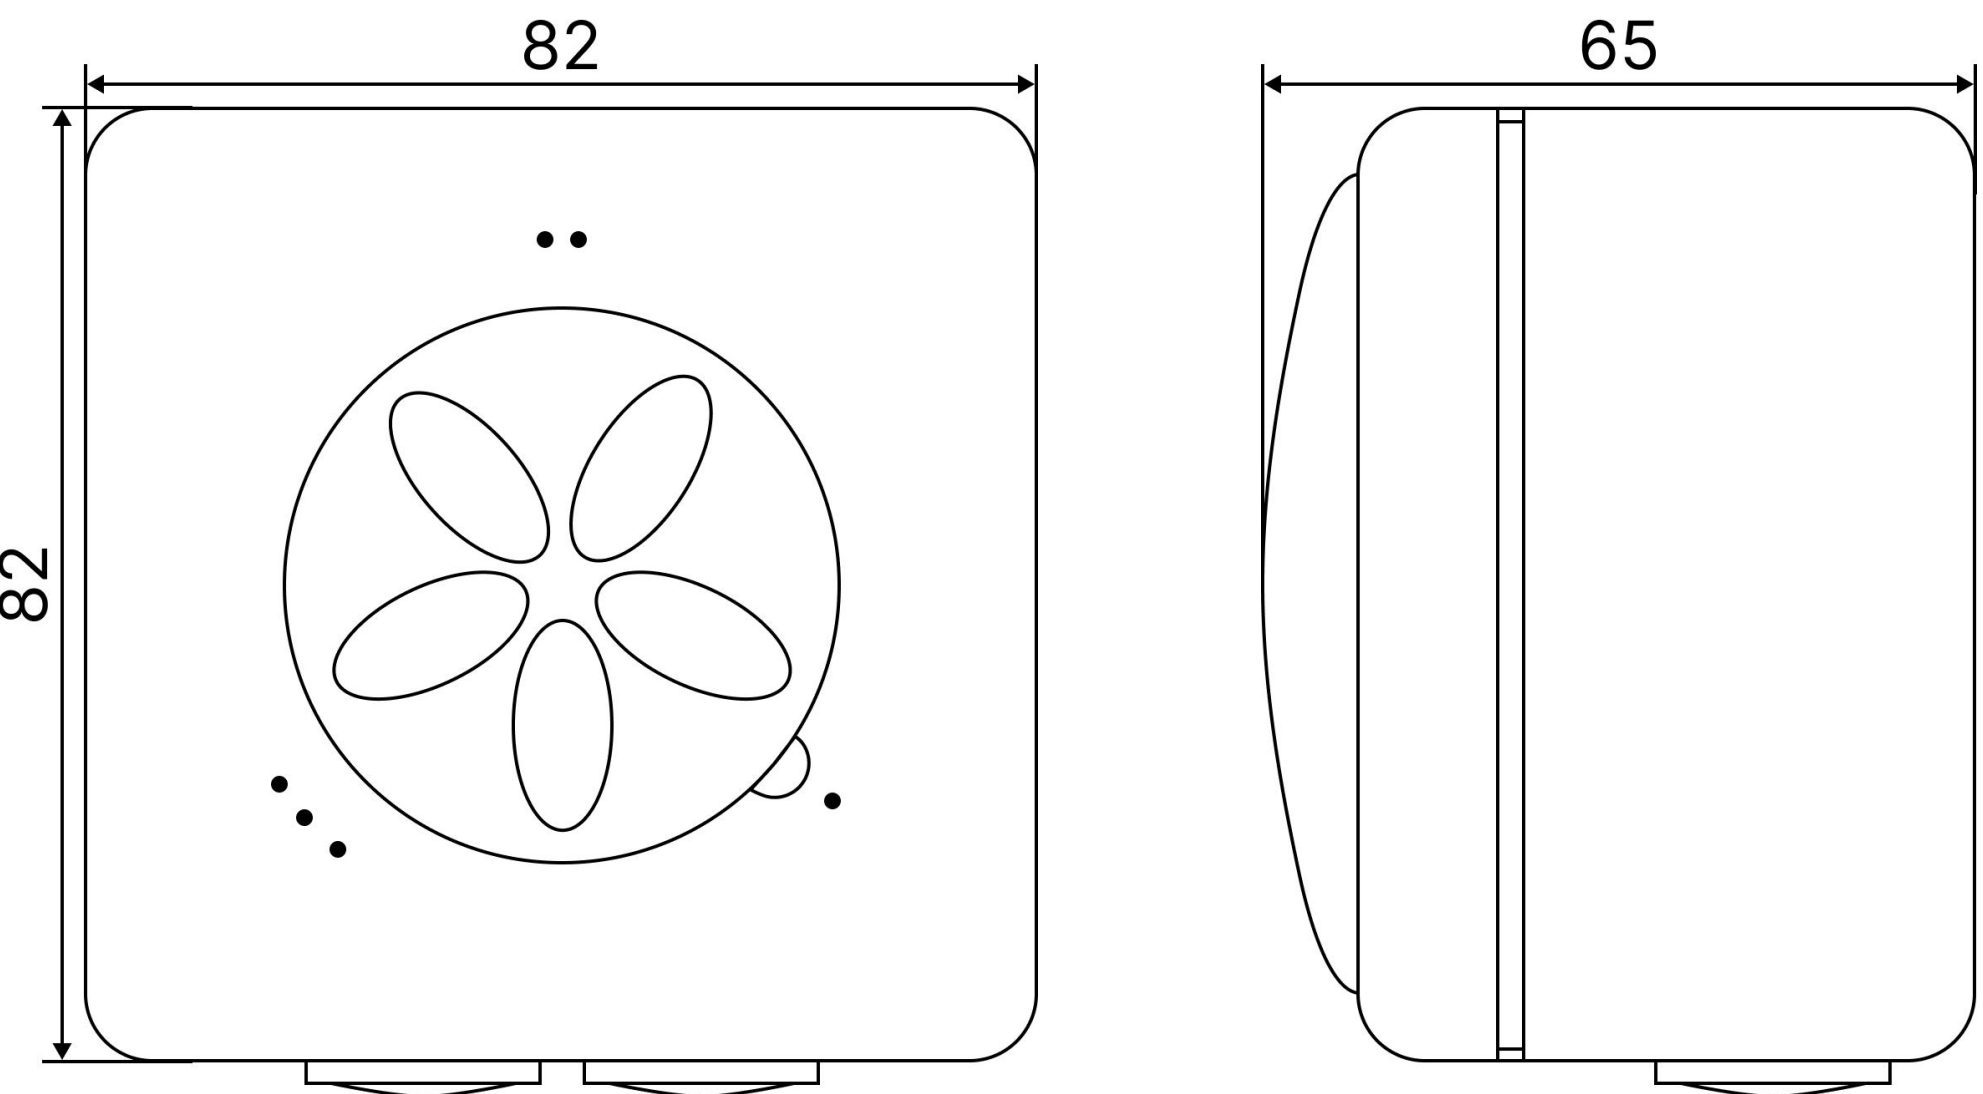

Артикулы	Наименование
STY-1.5A	Регулятор скорости вентилятора (220В, 1.5А)
STY-2.5A	Регулятор скорости вентилятора (220В, 2.5А)
STY-4.0A	Регулятор скорости вентилятора (220В, 4.0А)

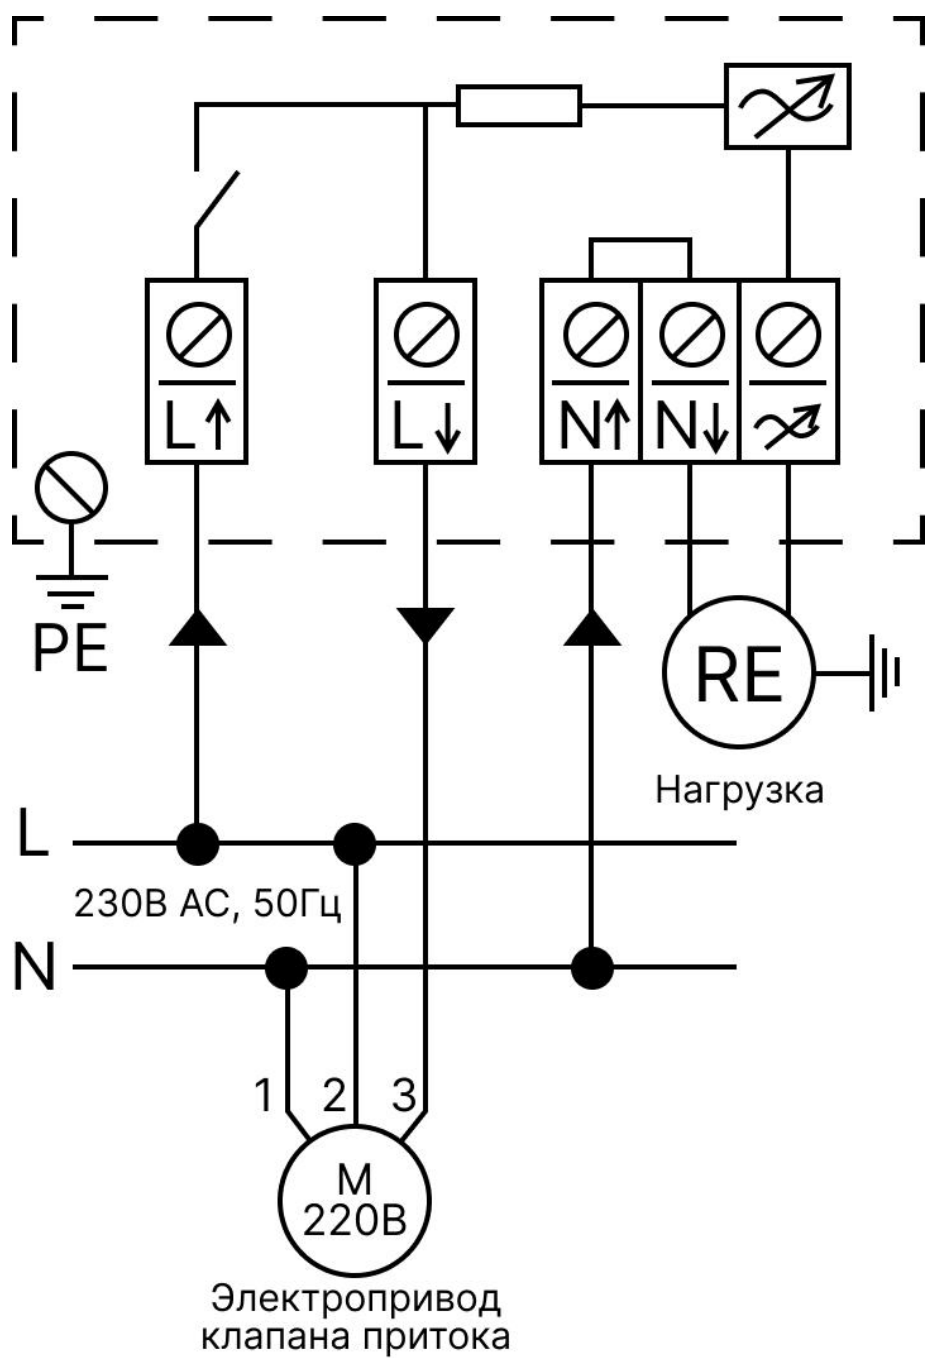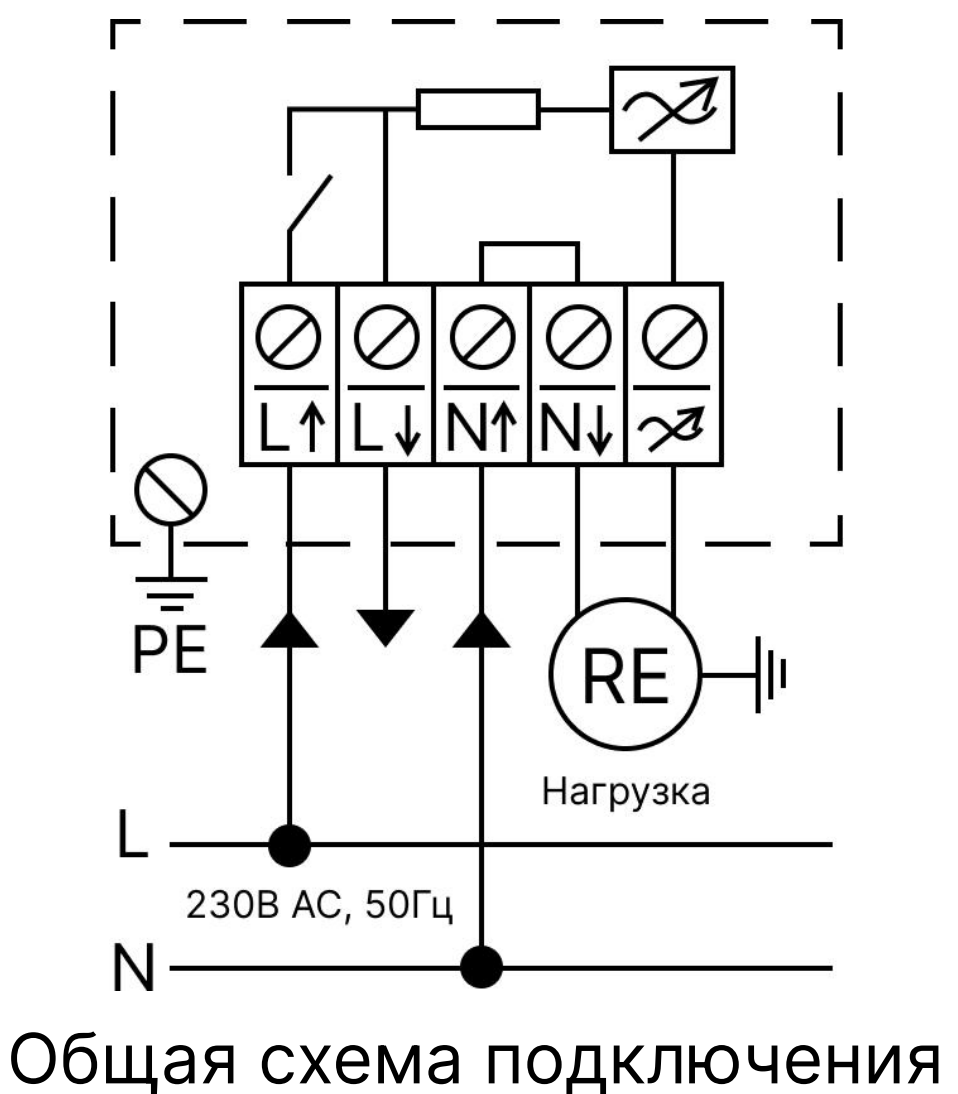

Электропривод (без возвратной пружины)

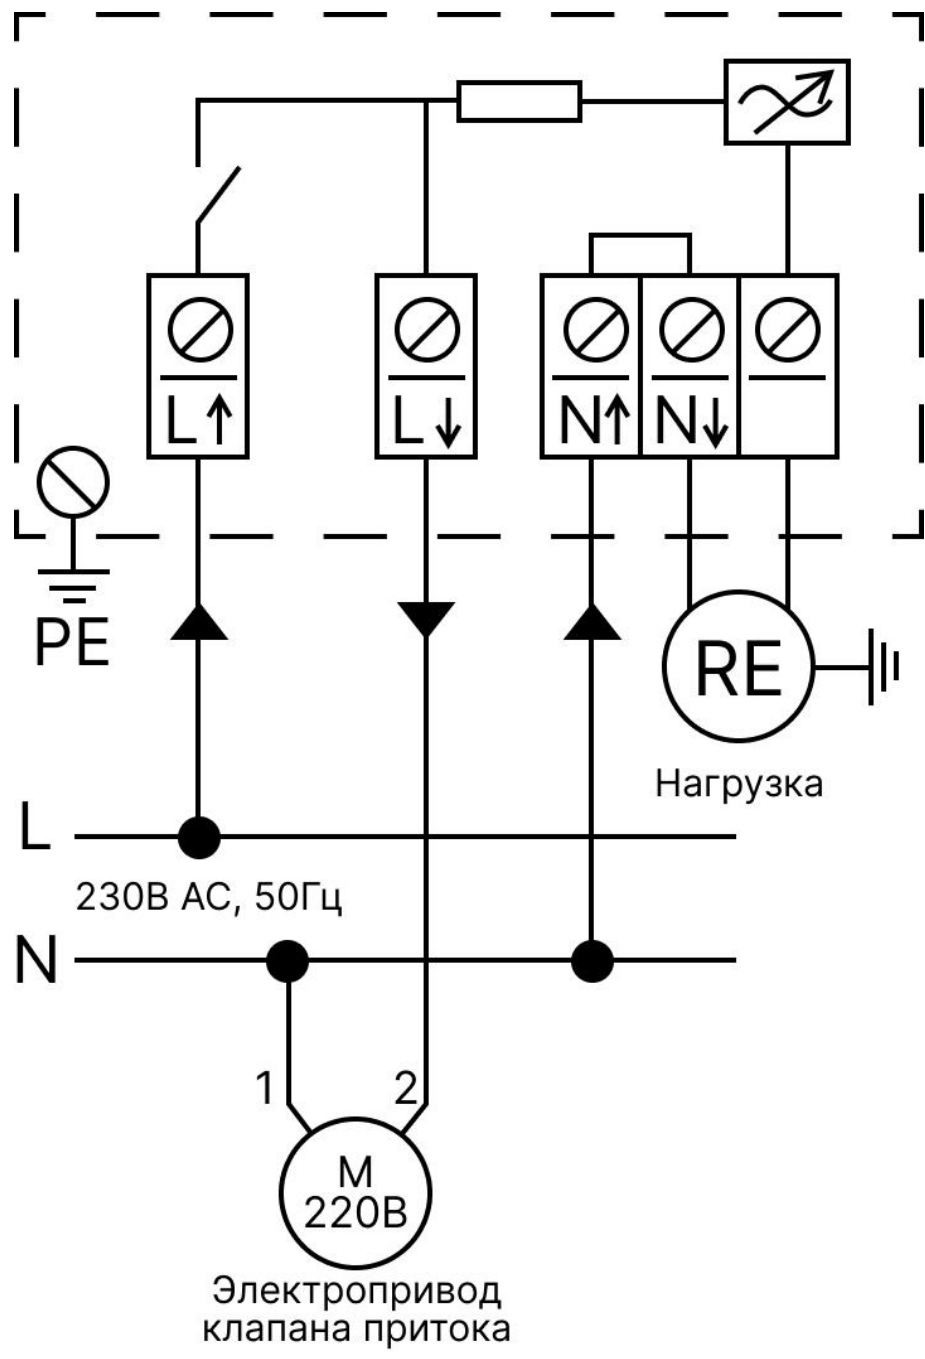

Электропривод (с возвратной пружиной)