

ИБП-24-60А

Источник бесперебойного питания

Бесперебойный источник питания ИБП-24-60А применяется для обеспечения защиты промышленных контроллеров, а также иных устройств, функционирующих от 24 В постоянного тока, от кратковременных перепадов напряжения или полного отключения электроэнергии. ИБП спроектирован для работы в режиме 24/7 с поддержанием заданных параметров на выходе, автоматическим мониторингом и зарядкой герметичной аккумуляторной батареи. Устройство автоматически отключает батарею от нагрузки, предотвращая её чрезмерную разрядку.

Гарантия

1

год

EAC

IP21

❄️

-10°C

+50°C

☀️

AC

90В





264В

AC

Выход

27.6В

Характеристика	Описание
Эксплуатация	-10...+50 °С, 20...90% RH
Степень защиты	IP21
Размеры, материал корпуса	165×112×150 мм, сталь окрашенная
Параметры питания	90...264 В AC, 1.6 А (115 В), 1 А (230 В)
Выход	27.6 В, 2.15 А, 60 Вт
Пусковой ток	холодный старт 30 А (115 В), 60 А (230 В)
Ток заряда внутренней АКБ	0.75 А
Частота входного напряжения	47...63 Гц
Эффективность	до 84%
Назначение	бесперебойное питание щитов управления
Защита от перегрузки	режим "икота" в диапазоне 105...150% мощности
Защита от перенапряжения	режим "икота" в диапазоне 28.98...37.26 В
Защита от разряда батареи	отключение при падении до 21±1В
Функция "АС ОК"	сеть есть - замкнут, сети нет - разомкнут
Функция "BAT LOW"	разряд батареи - замкнут, норма - разомкнут
Встроенная батарея, емкость	герметичные свинцово-кислотные, 12В, 1.2 Ач 2шт
Подключение	клеммы винтовые
Монтаж	крепление на монтажную панель
Вес	2.3 кг
Комплектность	ИБП, инструкция (РЭ)
Срок службы	не менее 5 лет

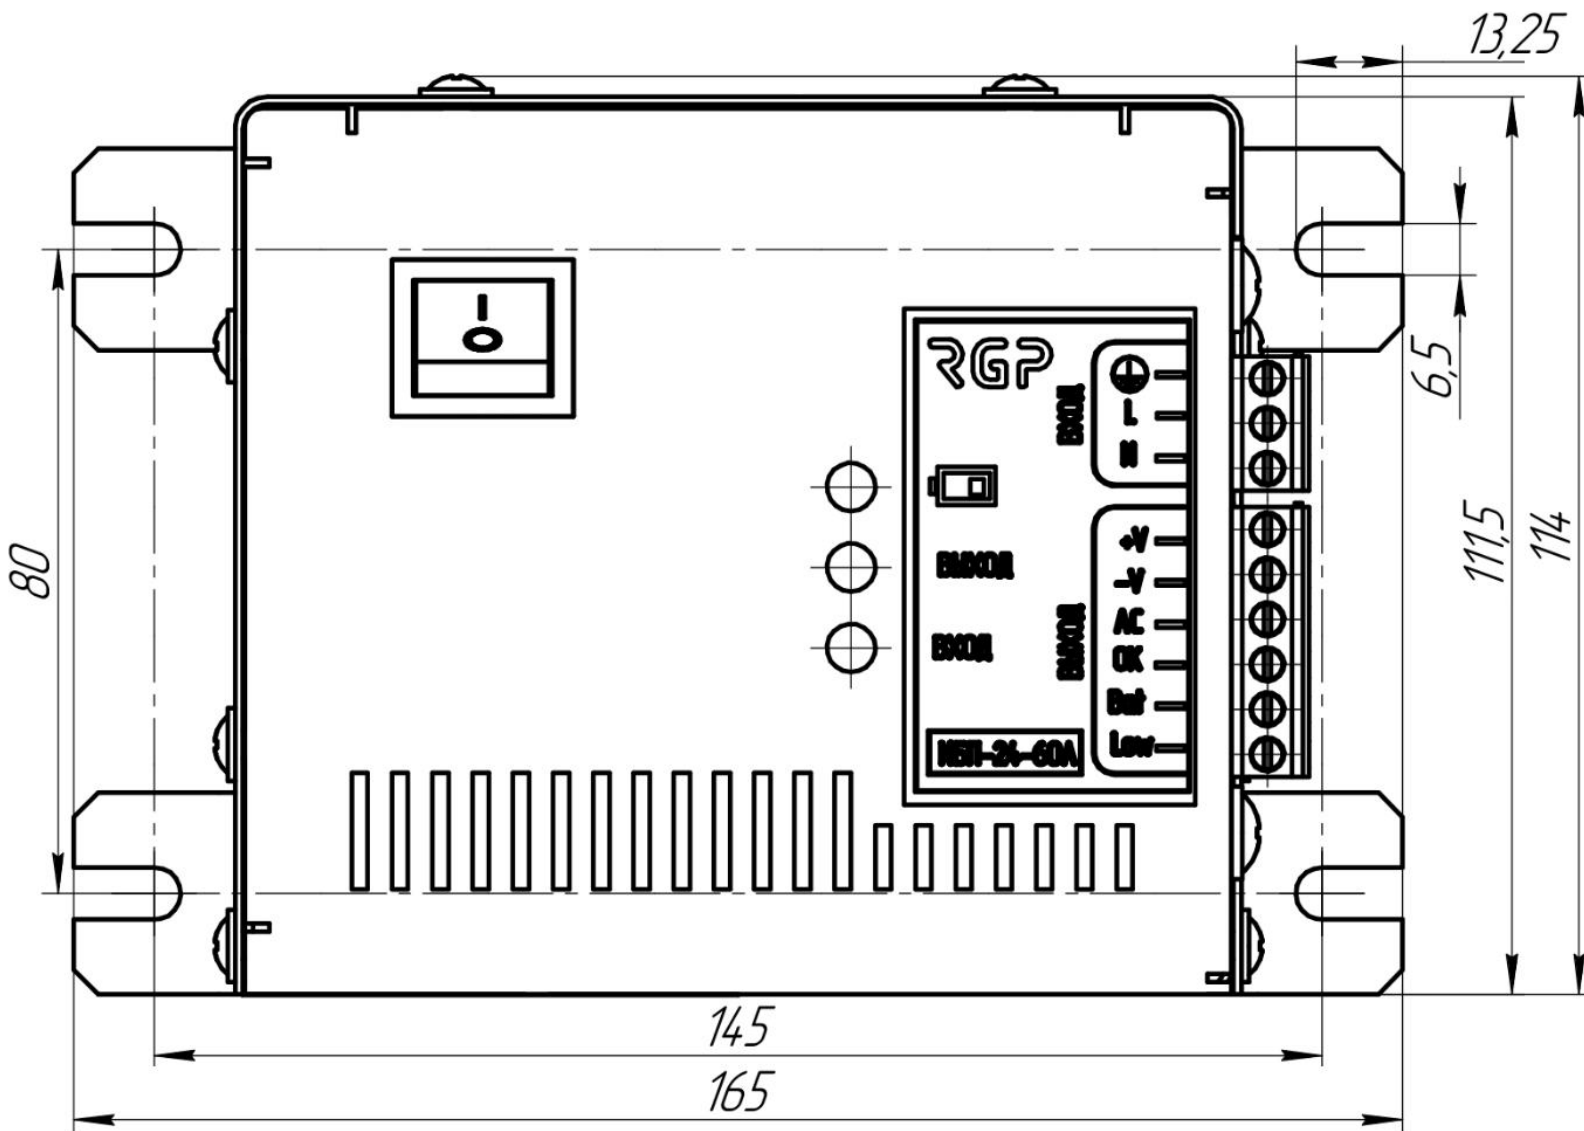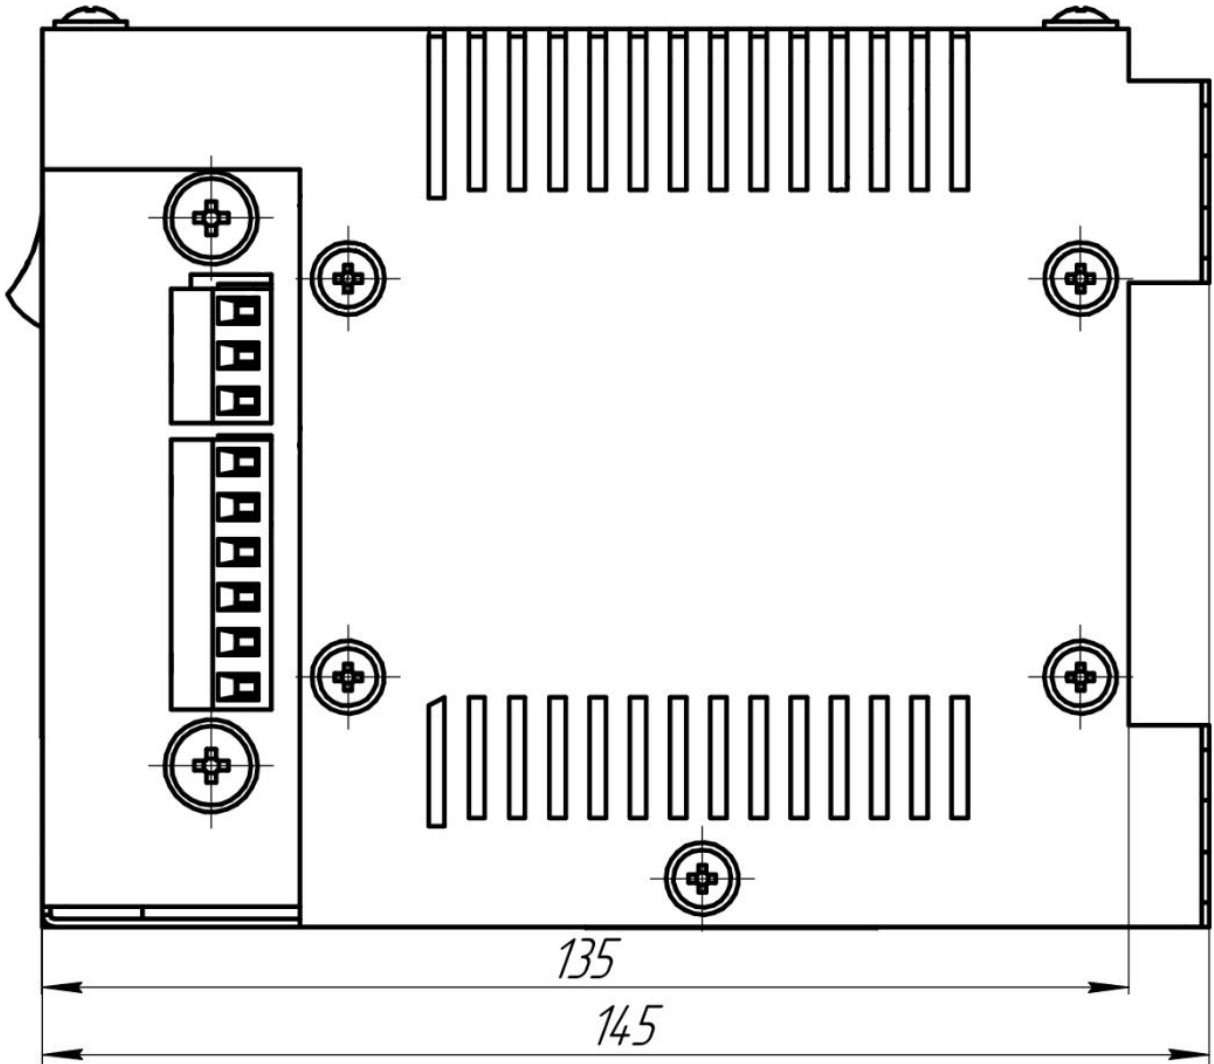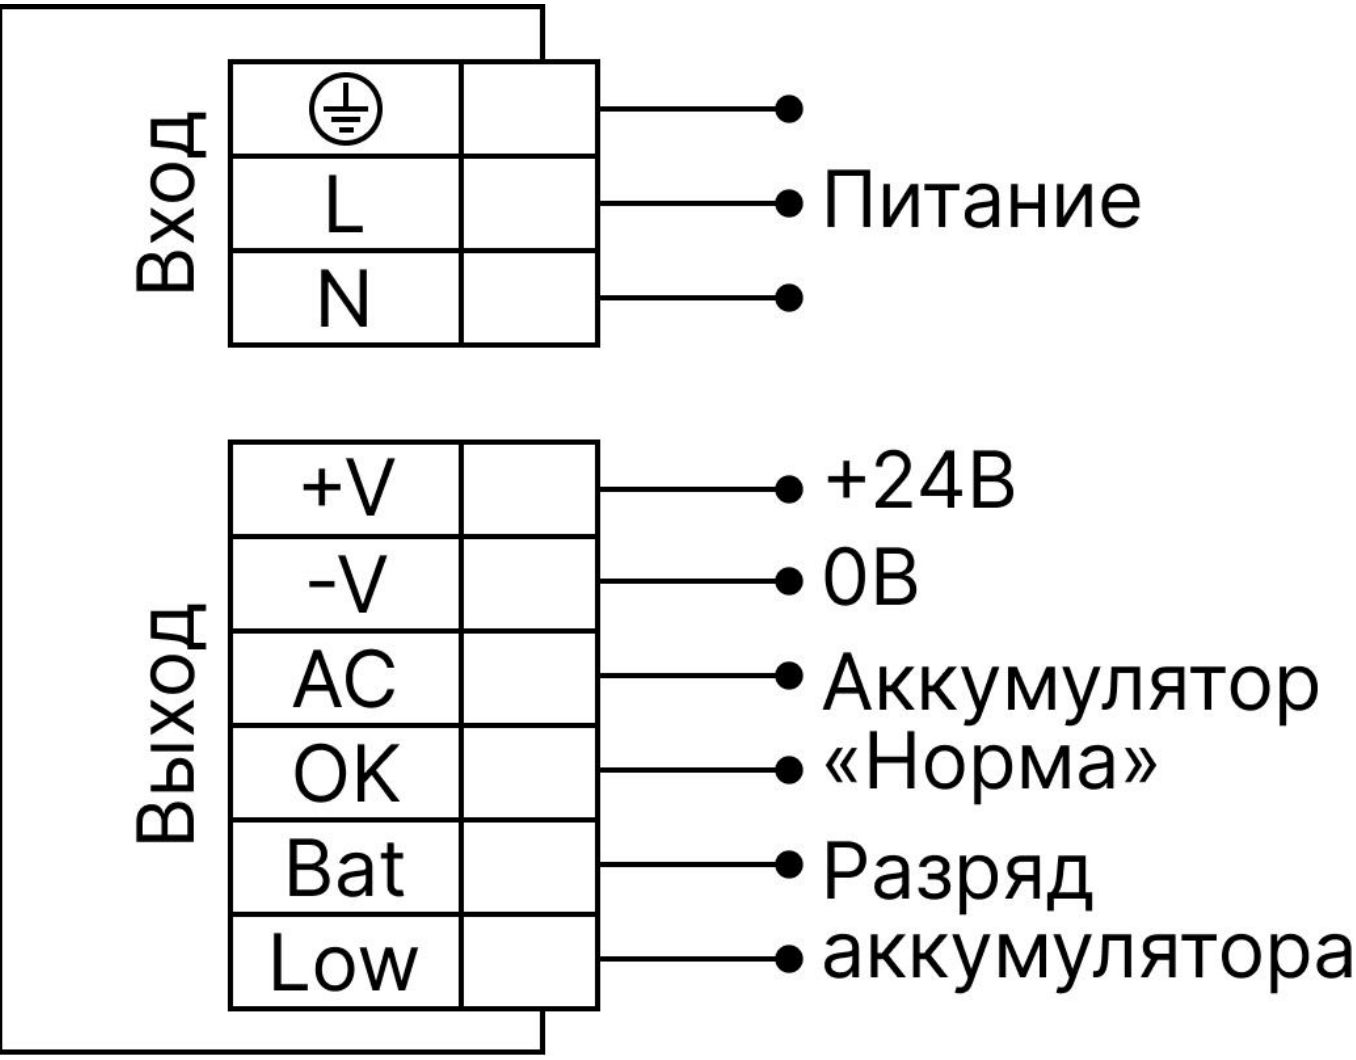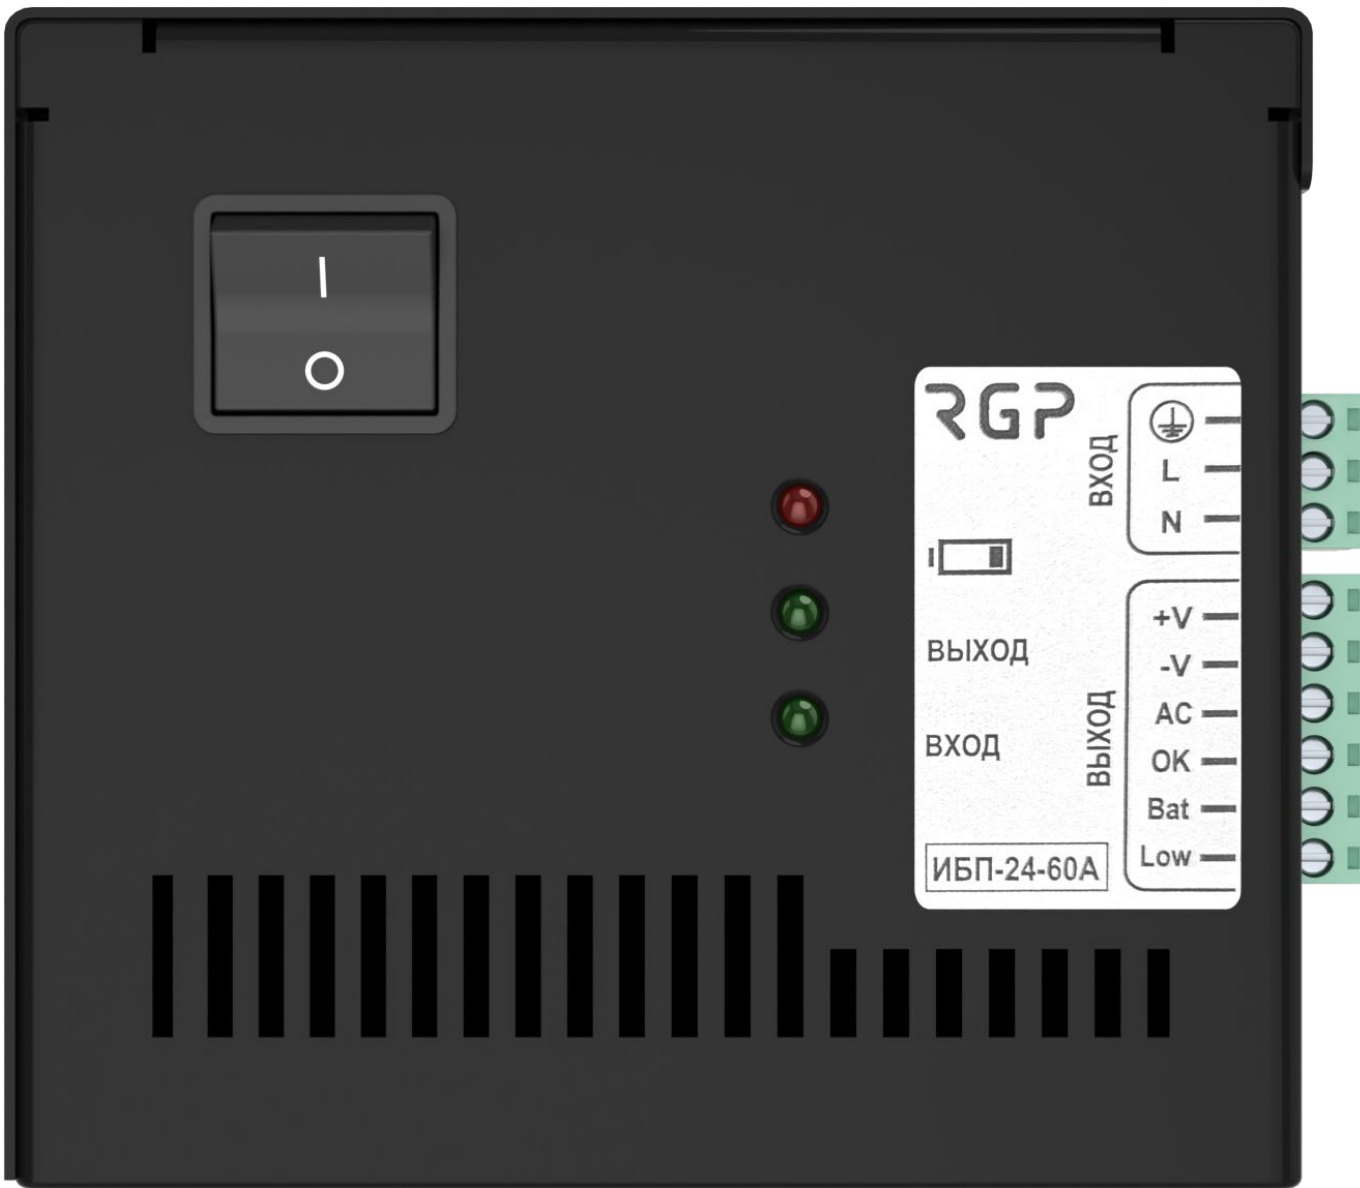

Артикулы	Наименование
ИБП-24-60А	Источник бесперебойного питания 60 Вт