



RGP

ПРАЙС-ЛИСТ 2026

Оборудование КИПиА для систем
автоматизации ОВК (HVAC)

датчики температуры • преобразователи •
термостаты и реле • регуляторы •
электроприводы • краны • блоки питания
аксессуары

- Гарантия производителя 1 год
- Срок службы не менее 5 лет
- 100% Контроль качества (ОТК)
- Разнообразие сенсоров

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



1.1 Врезной датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -40...+80 °C, < 95% RH
 Материал штуцера: AISI 304
 Степень защиты: IP54

Артикул	Резьба	Чувствительный элемент			
		PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TU-D2 ECO	G1/2	1 200 ₽	1 000 ₽	1 000 ₽	1 000 ₽
TU-D1 ECO	G1/4	1 200 ₽	1 000 ₽	1 000 ₽	1 000 ₽



1.2 Накладной датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -40...+80 °C, < 95% RH
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP54

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TU-00 ECO	950 ₽	550 ₽	550 ₽	550 ₽



1.3 Канальный датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -40...+80 °C, < 95% RH
 Материал зонда: Алюминий
 Степень защиты: IP54

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент			
		PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TU-K100 ECO	100 мм	1 000 ₽	950 ₽	950 ₽	950 ₽
TU-K01 ECO	150 мм	1 000 ₽	900 ₽	900 ₽	900 ₽
TU-K02 ECO	250 мм	1 100 ₽	1 000 ₽	1 000 ₽	1 000 ₽



1.4 Корпус для датчиков

Степень защиты: IP65

Артикул	Описание	Цена с НДС
MB-02	Корпус с 2 сальниками для подключения датчиков температуры	1 000 ₽



1.5 Датчик температуры для помещений

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -30...+70 °C, < 95% RH
 Габаритные размеры: 55x55x21 мм
 Степень защиты: IP30

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TS-R00 ECO	950 ₽	600 ₽	600 ₽	600 ₽



1.6 Датчик температуры наружного воздуха

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -30...+70 °C, < 95% RH
 Габаритные размеры: 64x58x35 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TS-E01 ECO	1 000 ₽	650 ₽	650 ₽	650 ₽



1.7 Комнатный датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -25...+60 °C, < 95% RH
 Габаритные размеры: 55x55x32 мм
 Степень защиты: IP42

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TS-R01 ECO	900 ₽	600 ₽	600 ₽	600 ₽



1.8 Уличный датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -25...+60 °C
 Габаритные размеры: 43x80x35 мм
 Степень защиты: IP54

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC5k
TS-E00 ECO	900 ₽	600 ₽	600 ₽	600 ₽

- Гарантия производителя 2 года
- Срок службы не менее 10 лет
- 100% Контроль качества (ОТК)
- Разнообразие сенсоров

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



2.1 Канальный датчик температуры в гильзе

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Материал зонда: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент			
		PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TU-K100	100 мм	1 700 Р	1 500 Р	1 500 Р	1 500 Р
TU-K150	150 мм	1 800 Р	1 600 Р	1 600 Р	–
TU-K200	200 мм	1 900 Р	1 800 Р	1 800 Р	1 800 Р
TU-K250	250 мм	2 000 Р	1 900 Р	1 900 Р	–
TU-K300	300 мм	2 100 Р	2 000 Р	2 000 Р	–
TU-K350	350 мм	2 400 Р	2 400 Р	2 400 Р	–
TU-K400	400 мм	2 700 Р	2 700 Р	2 700 Р	–
TU-K450	450 мм	2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р	–
TU-K500	500 мм	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р	–



2.2 Погружной кабельный датчик температуры жидкости

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Материал штуцера: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Резьба	Гильза	Чувствительный элемент			
			PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TU-D11	G1/2	50 мм	2 900 Р	2 800 Р	2 800 Р	2 800 Р
TU-D12		80 мм	3 200 Р	3 000 Р	3 000 Р	3 100 Р
TU-D13		100 мм	3 500 Р	3 200 Р	3 200 Р	–
TU-D21	M16x1.5	50 мм	2 900 Р	2 800 Р	2 800 Р	–
TU-D22		80 мм	3 200 Р	3 000 Р	3 000 Р	–
TU-D23		100 мм	3 500 Р	3 200 Р	3 200 Р	–
TU-D31	M20x1.5	50 мм	2 900 Р	2 800 Р	2 800 Р	–
TU-D32		80 мм	3 200 Р	3 000 Р	3 000 Р	–
TU-D33		100 мм	3 500 Р	3 200 Р	3 200 Р	–



2.3 Накладной датчик температуры в гильзе

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент			
		PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TU-01	30 мм	1 800 Р	1 600 Р	1 600 Р	1 600 Р
TU-02	50 мм	1 900 Р	1 700 Р	1 700 Р	–



2.4 Накладной датчик температуры жидкости для трубопроводов

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 37x14x14 мм, R30
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TU-C01	2 000 Р	1 900 Р	1 900 Р	1 900 Р



2.5 Накладной датчик температуры с контактной пластиной (ДТ-Н)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры пластины: 20x25x0.5 мм, R14
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TU-C02	2 400 Р	2 300 Р	2 300 Р	2 300 Р



2.6 Маятниковый датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Материал корпуса: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент		
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TU-R01	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р
TU-R02	5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р


2.7 Врезной датчик температуры

Диапазон PTC:	PTC -70...+200°C	Материал штуцера:	AISI 304
Диапазон NTC:	NTC -50...+150°C	Материал гильзы:	AISI 304
Эксплуатация:	-50...+90 °C, < 95% RH	Степень защиты:	IP65
Размеры корпуса:	80x66x49 мм		

Артикул	Резьба	Гильза	Чувствительный элемент		
			PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-D50	G1/2	50 мм	3 100 Р	2 900 Р	2 900 Р
TS-D80		80 мм	3 300 Р	3 200 Р	3 200 Р
TS-D100		100 мм	3 500 Р	3 400 Р	3 400 Р
TS-D150		150 мм	3 700 Р	3 600 Р	3 600 Р
TS-D200		200 мм	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р
TS-D250		250 мм	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р
TS-D300		300 мм	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р
TS-D350		350 мм	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р
TS-D400		400 мм	5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р
TS-D450		450 мм	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р
TS-D500		500 мм	5 800 Р	5 800 Р	5 800 Р
TS-D50-14		G1/4	50 мм	2 600 Р	2 600 Р
TS-D100-14	100 мм		2 700 Р	2 700 Р	2 700 Р
TS-D150-14	150 мм		2 800 Р	2 800 Р	2 800 Р
TS-D200-14	200 мм		2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р
TS-D250-14	250 мм		3 100 Р	3 000 Р	3 000 Р
TS-D300-14	300 мм		3 300 Р	3 100 Р	3 100 Р
TS-D350-14	350 мм		3 500 Р	3 200 Р	3 200 Р
TS-D400-14	400 мм		3 700 Р	3 300 Р	3 300 Р
TS-D450-14	450 мм		3 900 Р	3 400 Р	3 400 Р
TS-D500-14	500 мм		4 100 Р	3 500 Р	3 500 Р


2.8 Канальный (погружной) датчик температуры

Диапазон:	NTC -50...+150°C
Эксплуатация:	-50...+90 °C, < 95% RH
Размеры корпуса:	80x66x49 мм
Материал гильзы:	AISI 304
Степень защиты:	IP65

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент		
		PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-K100	100 мм	2 400 Р	1 900 Р	1 900 Р
TS-K150	150 мм	2 500 Р	2 100 Р	2 100 Р
TS-K200	200 мм	2 600 Р	2 400 Р	2 400 Р
TS-K250	250 мм	2 800 Р	2 700 Р	2 700 Р
TS-K300	300 мм	3 300 Р	2 900 Р	2 900 Р
TS-K350	350 мм	3 600 Р	3 200 Р	3 200 Р
TS-K400	400 мм	3 900 Р	3 500 Р	3 500 Р
TS-K450	450 мм	4 200 Р	3 700 Р	3 700 Р
TS-K500	500 мм	4 800 Р	4 200 Р	4 200 Р



2.9 Накладной датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 80x66x49 мм
 Контактная площадка: алюминиевая накладка D = 6 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент		
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-C01	2 800 Р	2 800 Р	2 800 Р
TS-C02	3 000 Р	3 000 Р	3 000 Р



2.10 Датчик температуры наружного воздуха

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 80x66x49 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент		
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-E00	1 500 Р	1 500 Р	1 500 Р



2.11 Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 80x66x49 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TS-E01	2 100 Р	1 900 Р	1 900 Р	1 900 Р



2.12 Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 80x66x49 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент		
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-E02	2 400 Р	2 100 Р	2 100 Р



2.13 Комнатный датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C

Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH

Габаритные размеры: 81x81x28 мм

Степень защиты: IP21

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)	NTC12k
TS-R01	1 750 Р	1 450 Р	1 450 Р	1 450 Р

- **Внесены в гос. реестр средств измерения**
- **Гарантия производителя 3 года**
- **Срок службы не менее 10 лет**
- **Разнообразие сенсоров**
- **Расширенные диапазоны эксплуатации**
- **100% Контроль качества (ОТК)**
- **Производство под вашим брендом**
- **Индивидуальная маркировка**
- **Минимальные сроки поставки**
- **Разработано и произведено в России**



3.1 Кабельный погружной датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+180 °C, < 95% RH
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент				
		Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TU-K100 PRO	100 мм	2 700 Р	2 100 Р	2 100 Р	2 400 Р	2 400 Р
TU-K150 PRO	150 мм	–	2 400 Р	2 400 Р	2 400 Р	2 400 Р
TU-K200 PRO	200 мм	2 900 Р	2 700 Р	2 700 Р	2 700 Р	2 700 Р
TU-K250 PRO	250 мм	–	2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р
TU-K300 PRO	300 мм	–	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р
TU-K350 PRO	350 мм	–	3 700 Р	3 700 Р	3 700 Р	3 700 Р
TU-K400 PRO	400 мм	–	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р
TU-K450 PRO	450 мм	–	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р
TU-K500 PRO	500 мм	–	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р



3.2 Накладной датчик температуры в гильзе

Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент				
		Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TU-01 PRO	30 мм	2 400 Р	2 400 Р	2 100 Р	2 100 Р	2 100 Р
TU-02 PRO	50 мм	2 700 Р	2 700 Р	2 400 Р	2 400 Р	2 400 Р



3.3 Накладной датчик температуры для трубопроводов

Материал гильзы: Медь (алюминий)
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент				
	Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TU-C01 PRO	3 500 Р	3 200 Р	2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р

3.4 Погружной датчик температуры воды

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+180 °C, < 95% RH
 Наружняя резьба: G1/2
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65



Артикул	Гильза	Чувствительный элемент				
		Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TU-D11 PRO	50 мм	3 500 Р	3 500 Р	3 500 Р	3 200 Р	3 200 Р
TU-D12 PRO	80 мм	3 700 Р	3 700 Р	3 700 Р	3 500 Р	3 500 Р

3.5 Канальный (погружной) датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размер корпуса: 108x60x46 мм
 Степень защиты: IP65



Артикул	Гильза	Чувствительный элемент				
		Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-K100 PRO	100 мм	4 000 Р	3 500 Р	3 500 Р	3 500 Р	3 500 Р
TS-K150 PRO	150 мм	4 200 Р	3 700 Р	3 700 Р	3 700 Р	3 700 Р
TS-K200 PRO	200 мм	4 500 Р	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р
TS-K250 PRO	250 мм	4 800 Р	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р
TS-K300 PRO	300 мм	5 000 Р	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р
TS-K350 PRO	350 мм	–	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р
TS-K400 PRO	400 мм	–	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р
TS-K450 PRO	450 мм	–	5 800 Р	5 800 Р	5 800 Р	5 800 Р
TS-K500 PRO	500 мм	–	6 300 Р	6 300 Р	6 300 Р	6 300 Р

3.6 Комнатный датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: 0...+50 °C, < 95% RH
 Размер корпуса: 85x85x21 мм
 Степень защиты: IP21



Артикул	Чувствительный элемент				
	Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-R01 PRO	3 700 Р	3 200 Р	3 200 Р	2 700 Р	2 700 Р



3.7 Ввинчиваемый (погружной) датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размер корпуса: 108x60x46 мм
 Наружняя резьба: G1/2
 Материал штуцера: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент				
		Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-D50 PRO	50 мм	4 200 Р	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р
TS-D80 PRO	80 мм	4 500 Р	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р	4 200 Р
TS-D100 PRO	100 мм	4 800 Р	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р
TS-D150 PRO	150 мм	5 000 Р	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р	4 800 Р
TS-D200 PRO	200 мм	5 300 Р	5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р
TS-D250 PRO	250 мм	–	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р	5 300 Р
TS-D300 PRO	300 мм	–	5 600 Р	5 600 Р	5 600 Р	5 600 Р
TS-D350 PRO	350 мм	–	5 800 Р	5 800 Р	5 800 Р	5 800 Р
TS-D400 PRO	400 мм	–	6 100 Р	6 100 Р	6 100 Р	6 100 Р
TS-D450 PRO	450 мм	–	6 300 Р	6 300 Р	6 300 Р	6 300 Р
TS-D500 PRO	500 мм	–	6 900 Р	6 900 Р	6 900 Р	6 900 Р



3.8 Датчик температуры наружного воздуха (Z-скоба, выносной)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размер корпуса: 108x60x46 мм
 Защитная гильза: AISI 304
 Степень защиты: IP67

Артикул	Чувствительный элемент				
	Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-E01 PRO	3 700 Р	3 200 Р	3 200 Р	2 900 Р	2 900 Р



3.10 Накладной датчик температуры

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размер корпуса: 108x60x46 мм
 Степень защиты: IP67

Артикул	Чувствительный элемент				
	Ni1000	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-C01 PRO	3 700 Р	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р



3.11 Погружной датчик температуры (ESMU)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C

Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH

Резьба: **G1/2B** (наружная резьба)

Материал штуцера: AISI 304

Степень защиты: IP65

Артикул	Гильза	Сенсор	Цена с НДС
TS-D100-E PRO	100 мм	PT1000	5 300 Р
TS-D250-E PRO	250 мм		6 300 Р

- Гарантия производителя 3 года
- Срок службы не менее 10 лет
- Разнообразие сенсоров
- Расширенные диапазоны эксплуатации

- 100% Контроль качества (ОТК)
- Производство под вашим брендом
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



4.1 Канальный (погружной) датчик температуры IP68

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+180 °C, < 95% RH
 Размер коннектора: 70x19.5x19.5 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP68


Артикул	Гильза	Чувствительный элемент			
		PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TU-K100-IP68 PRO	100 мм	2 400 Р	2 400 Р	2 400 Р	2 400 Р
TU-K150-IP68 PRO	150 мм	2 700 Р	2 700 Р	2 700 Р	2 700 Р
TU-K200-IP68 PRO	200 мм	2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р	2 900 Р
TU-K250-IP68 PRO	250 мм	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р	3 200 Р
TU-K300-IP68 PRO	300 мм	3 500 Р	3 500 Р	3 500 Р	3 500 Р
TU-K350-IP68 PRO	350 мм	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р
TU-K400-IP68 PRO	400 мм	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р
TU-K450-IP68 PRO	450 мм	5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р
TU-K500-IP68 PRO	500 мм	5 600 Р	5 600 Р	5 600 Р	5 600 Р



4.2 Врезной преобразователь температуры

Диапазон: См. Модель
 Эксплуатация: -25...+85 °C
 Материал гильзы AISI 304

Артикул	Гильза	Диапазоны	Резьба	Выход	Цена с НДС
MBT3560R-50-__	50 мм	0...100°C; 0...200°C; -50...150°C -50...200°C	G1/2	4-20мА	12 000 Р
MBT3560R-100-__	100 мм				12 000 Р
MBT3560R-150-__	150 мм				12 000 Р
MBT3560R-200-__	200 мм				12 000 Р
MBT3560R-250-__	250 мм				12 000 Р

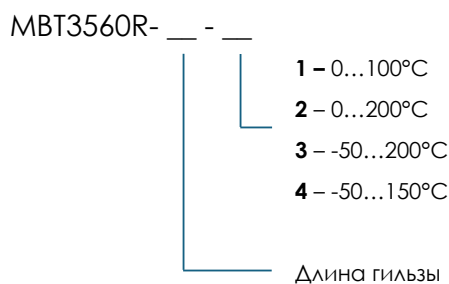



4.3 Датчик температуры наружного воздуха IP68

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размер корпуса: 108x60x46 мм
 Размер коннектора: 70x19.5x19.5 мм
 Защитная гильза: AISI 304
 Степень защиты: IP68

Артикул	Чувствительный элемент			
	PT100	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-E01-IP68 PRO	3 700 Р	3 700 Р	3 500 Р	3 500 Р



4.4 Датчик температуры наружного воздуха (PBT-пластик, IP68)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 103x66x49 мм
 Степень защиты: IP68

Артикул	Чувствительный элемент		
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-E03-IP68	3 200 Р	3 000 Р	3 000 Р



2.15 Датчик температуры наружного воздуха (PBT-пластик)

Диапазон: PTC -70...+200°C | NTC -50...+150°C
 Эксплуатация: -50...+90 °C, < 95% RH
 Размеры корпуса: 80x66x49 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Чувствительный элемент		
	PT1000	NTC10k (3950)	NTC10k (3435)
TS-E03	2 900 Р	2 700 Р	2 700 Р



5.1 Погружной датчик температуры промышленный

Диапазон: -70...+400°C
 Размер корпуса: 97x78x100 мм
 Доступная резьба: G1/2 | M16x1.5 | M20x1.5
 Материал штуцера: AISI 304
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

TS-D _ _ -HT
 — Длина гильзы
 1 – G1/2
 2 – M16x1.5
 3 – M20x1.5

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент	
		PT100	PT1000
TS-D_1-HT	50 мм	6 200 Р	6 200 Р
TS-D_2-HT	80 мм	6 500 Р	6 500 Р
TS-D_3-HT	150 мм	6 700 Р	6 700 Р
TS-D_4-HT	200 мм	7 000 Р	7 000 Р
TS-D_5-HT	250 мм	7 200 Р	7 200 Р
TS-D_6-HT	300 мм	7 500 Р	7 500 Р
TS-D_7-HT	350 мм	7 700 Р	7 700 Р
TS-D_8-HT	400 мм	8 000 Р	8 000 Р
TS-D_9-HT	500 мм	8 200 Р	8 200 Р



5.2 Датчик температуры гильзовый промышленный


Диапазон: -70...+400°C
 Размер корпуса: 97x78x100 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

TS-K _ -HT _
 — PT100
 — PT1000
 — Длина гильзы

Артикул	Гильза	Чувствительный элемент	
		PT100	PT1000
TS-K100-HT- _	100 мм	6 200 Р	6 200 Р
TS-K150-HT- _	150 мм	6 500 Р	6 500 Р
TS-K200-HT- _	200 мм	6 500 Р	6 500 Р
TS-K250-HT- _	250 мм	6 700 Р	6 700 Р
TS-K300-HT- _	300 мм	6 700 Р	6 700 Р
TS-K350-HT- _	350 мм	7 000 Р	7 000 Р
TS-K400-HT- _	400 мм	7 200 Р	7 200 Р
TS-K450-HT- _	450 мм	7 500 Р	7 500 Р
TS-K500-HT- _	500 мм	7 700 Р	7 700 Р

- Гарантия производителя 3 года
- Надежность и долгий срок службы
- Контроль качества на производстве
- Высокая точность измерений

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России

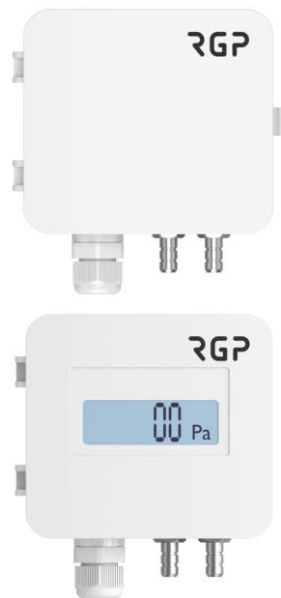
6.1 Преобразователь давления воздуха DPT

Диапазон: -20...+70°C
 Эксплуатация: -20...+75°C
 Размер корпуса: 99x99x40 мм
 Степень защиты: IP54

Артикул	Дисплей	Диапазон	Выход	Цена с НДС
DPT-100	Нет	100 Па	0-10В, 4-20мА	10 000 Р
DPT-500		500 Па		10 000 Р
DPT-1000		1000 Па		10 000 Р
DPT-2500		2500 Па		10 000 Р
DPT-5000		5000 Па		10 000 Р
DPT-10000		10000 Па		10 000 Р
DPT-100-D	Да	100 Па		13 000 Р
DPT-1000-D		1000 Па		13 000 Р
DPT-2500-D		2500 Па		13 000 Р
DPT-10000-D		10000 Па		13 000 Р


6.2 Преобразователь давления воздуха LFM-RGP

Диапазон: -20...+70°C
 Эксплуатация: -20...+70°C
 Размер корпуса: 100x100x46 мм
 Степень защиты: IP54

Артикул	Дисплей	Диапазон	Выход	Цена с НДС
LFM116-NAC-RGP	Нет	-100...100 Па	0-10В, 4-20мА	14 000 Р
LFM110-NAC-RGP		-1000...1000 Па		14 000 Р
LFM112-NAC-RGP		-10000...10000 Па		14 000 Р
LFM116-OAC-RGP	Да	-100...100 Па		16 000 Р
LFM110-OAC-RGP		-1000...1000 Па		16 000 Р
LFM112-OAC-RGP		-10000...10000 Па		16 000 Р
LFM116-OFC-RGP		-100...100 Па	16 000 Р	
LFM110-OFC-RGP		-1000...1000 Па	0-10В, RS485	16 000 Р
LFM112-OFC-RGP		-10000...10000 Па	16 000 Р	



6.3 Датчик перепада давления DPS

Диапазон: См. модель
 Эксплуатация: -40...+85°C, <80% RH (при +25°C)
 Размер корпуса: 85x85x57 мм

Артикул	Защита	Диапазон (Па)	Цена с НДС
DPS-500-N	IP54	50-500	1 000 Р
DPS-200		20-200	1 400 Р
DPS-500		50-500	1 400 Р
DPS-1000		100-1000	1 400 Р
DPS-200-PRO	IP65	20-200	1 700 Р
DPS-300-PRO		30-300	1 700 Р
DPS-400-PRO		40-400	1 700 Р
DPS-500-PRO		100-1000	1 650 Р
DPS-1000-PRO		100-1000	1 650 Р
DPS-1500-PRO		150-1500	1 700 Р
DPS-2000-PRO		200-2000	1 700 Р
DPS-2500-PRO		250-2500	1 700 Р
DPS-5000-PRO	500-5000	1 700 Р	



6.4 Монтажные комплекты для DPS

Артикул	Описание	Длина	Цена с НДС
DPS-KIT-1	Набор из пластиковых штуцеров и трубки ПВХ 1м	1 м	400 Р
DPS-KIT-2	Набор из пластиковых штуцеров и трубки ПВХ 2м	2 м	550 Р
DPS-KIT-100	Набор из пластиковых штуцеров и трубки ПВХ 200м	200 м	20 000 Р



6.5 Штуцер для датчика перепада давления AISI 304

Артикул	Исполнение	Длина	Цена с НДС
MKS-40	Прямой	40 мм	550 Р
MKS-100		100 мм	650 Р
MKS-175	Угловой	115 мм	850 Р
MKS-250		250 мм	900 Р



6.6 Штуцер для датчика перепада давления ABS

Артикул	Длина	Цена с НДС
P-DPS	100 мм	110 Р



6.7 Штуцер для датчика перепада давления ABS

Артикул	Длина	Цена с НДС
P-DPS-T	80 мм	270 Р



6.8 Монтажная пластина для установки датчиков DPS

Артикул	Цена с НДС
RGP-MP	350 Р



MBS- - -

- 1** - 4-20мА
- U5** - 0-5В
- U10** - 0-10В
- Давление
- (пусто)** - G1/2
- 1** - M16x1.5
- 2** - M20x1.5
- 3** - G1/4

6.9 Датчик давления жидкости MBS

Диапазон: -40...+135°C

Эксплуатация: -40...+85°C

Материал корпуса: AISI 304/316

Степень защиты: IP65

Артикул	МПа	Выход	Резьба			
			G1/2	G1/4	M16x1.5	M20x1.5
MBS-_-0,1-I	0.1	4-20мА	11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹
MBS-_-0,16-I	0.16		11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹
MBS-_-0,25-I	0.25		11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹
MBS-_-0,4-I	0.4		11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹	11 000 ₹
MBS-_-0,6-I	0.6		10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹
MBS-_-1,0-I	1		10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹
MBS-_-1,6-I	1.6		10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹
MBS-_-2,0-I	2		10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹	10 000 ₹
MBS-0,1-U5	0.1	0-5В	13 000 ₹	—	—	—
MBS-0,16-U5	0.16		13 000 ₹	—	—	—
MBS-0,25-U5	0.25		13 000 ₹	—	—	—
MBS-0,4-U5	0.4		13 000 ₹	—	—	—
MBS-0,6-U5	0.6		13 000 ₹	—	—	—
MBS-1,0-U5	1		13 000 ₹	—	—	—
MBS-1,6-U5	1.6		13 000 ₹	—	—	—
MBS-2,0-U5	2		13 000 ₹	—	—	—
MBS-0,16-U10	0.1	0-10В	12 000 ₹	—	—	—
MBS-0,1-U10	0.16		12 000 ₹	—	—	—
MBS-0,25-U10	0.25		12 000 ₹	—	—	—
MBS-0,4-U10	0.4		12 000 ₹	—	—	—
MBS-0,6-U10	0.6		11 000 ₹	—	—	—
MBS-1,0-U10	1		11 000 ₹	—	—	—
MBS-1,6-U10	1.6		11 000 ₹	—	—	—
MBS-2,0-U10	2		11 000 ₹	—	—	—

- Стандартный и высокоточный сенсор
- Гарантия производителя 1 или 2 года
- 100% Контроль качества (ОТК)
- Срок службы не менее 5 лет
- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



7.1 Датчик температуры и влажности каналный (240)

Диапазон: -40...+120°C | 0...100% RH
 Эксплуатация: -15...+60°C, < 95% RH
 Размер корпуса: 80x82x55 мм
 Материал стержня: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP64 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-02-240	0-10В	±2% RH, ±0.3°C t	15 000 ₽
THS-02-240+Ni1000			17 000 ₽
THS-02-240+NTC10k-1			16 000 ₽
THS-02-240+NTC10k-2			16 000 ₽
THS-02-240+Pt1000			16 000 ₽
THS-02-240-1			15 000 ₽
THS-02-420	4-20мА		15 000 ₽
THS-02-420-1			15 000 ₽
THS-02-ModBus	ModBus		14 000 ₽

7.2 Датчик температуры и влажности каналный (высокоточный)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-02-240-HP	0-10В	±1% RH, ±0.1°C t	20 000 ₽
THS-02-420-HP	4-20мА		20 000 ₽
THS-02-ModBus-HP	ModBus		20 000 ₽



7.3 Датчик температуры и влажности каналный (190)

Диапазон: -40...+120°C | 0...100% RH
 Эксплуатация: -15...+60°C, < 80% RH
 Размер корпуса: 80x105x230 мм
 Материал зонда: ABS-пластик
 Степень защиты: IP54/IP40 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-02-190	0-10В	±2% RH, ±0.3°C t	12 000 ₽
THS-02-190+Ni1000			13 000 ₽
THS-02-190+NTC10k-1			13 000 ₽
THS-02-190+NTC10k-2			13 000 ₽
THS-02-190+Pt1000			13 000 ₽


7.4 Датчик влажности комнатный

Диапазон: 0...100% RH
 Эксплуатация: 0...+50°C, < 80% RH
 Размер корпуса: 81x81x28 мм
 Степень защиты: IP21/IP00 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-01	0-10В	±2% RH	8 000 Р
THS-01+Pt1000			9 000 Р


7.5 Датчик влажности и температуры комнатный

Диапазон: -40...+120°C | 0...100% RH
 Эксплуатация: 0...+50°C, < 95% RH
 Размер корпуса: 81x81x28 мм
 Степень защиты: IP21/00 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-01	0-10В	±2% RH, ±0.3°C t	8 000 Р
THS-01+Ni1000			10 000 Р
THS-01+NTC10k-1			9 000 Р
THS-01+NTC10k-2			9 000 Р
THS-01+Pt1000			9 000 Р
THS-01-420	4-20мА		9 000 Р
THS-01-ModBus	ModBus		14 000 Р

7.6 Датчик влажности и температуры комнатный (высокоточный)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-01-HP	0-10В	±1% RH, ±0.1°C t	12 000 Р
THS-01-420-HP	4-20мА		13 000 Р
THS-01-ModBus-HP	ModBus		16 000 Р

STANDART



PTFE



LONG



7.7 Датчик влажности и температуры комнатный промышленный

Диапазон: -40...+120°C | 0...100% RH
 Эксплуатация: -20...+60°C
 Размер корпуса: 135x85x56 мм
 Степень защиты: IP65/IP54 (корпус/сенсор)

*Диапазон калибровки может быть изменен по специальному запросу (указывать при запросе)

**Погрешность измерения зависит от температуры и влажности (см. техническую документацию)

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-03-1	0-10В	±2% RH, ±0.3°C t	10 000 ₽
THS-03			10 000 ₽
THS-03+Ni1000			12 000 ₽
THS-03+NTC10k-1			11 000 ₽
THS-03+NTC10k-2			11 000 ₽
THS-03+Pt1000			11 000 ₽
THS-03-PTFE			10 000 ₽
THS-03-LONG			12 000 ₽
THS-03-420-1	4-20мА		10 000 ₽
THS-03-420			10 000 ₽
THS-03-420-PTFE		10 500 ₽	
THS-03-420-LONG		12 000 ₽	
THS-03-ModBus	ModBus	12 000 ₽	
THS-03-MB-PTFE		12 500 ₽	
THS-03-MB-LONG		13 000 ₽	

7.8 Высокоточный промышленный датчик температуры и влажности

Артикул	Выход	Точность	Цена с НДС
THS-03-HP	0-10В	±1% RH, ±0.1°C t	14 000 ₽
THS-03-PTFE-HP			14 000 ₽
THS-03-LONG-HP			16 000 ₽
THS-03-420-HP	4-20мА		14 000 ₽
THS-03-420-PTFE-HP			14 500 ₽
THS-03-420-LONG-HP			16 000 ₽
THS-03-ModBus-HP	ModBus		16 000 ₽
THS-03-MB-PTFE-HP			16 500 ₽
THS-03-MB-LONG-HP			17 000 ₽

- Гарантия производителя 1-2 года
- Срок службы не менее 10 лет
- 100% контроль качества
- Металлический или пластиковый корпус

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



8.1 Канальный преобразователь температуры промышленный

Диапазон: -50...+150 °С, (0...+200 °С опционально)

Эксплуатация: -40...+90°С

Размер корпуса: 97x78x100 мм

Материал гильзы: AISI 304/316

Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Гильза	Выход	Цена с НДС
TS-K01-420	100 мм	4-20мА	6 500 Р
TS-K02-420	200 мм		6 250 Р
TS-K03-420	300 мм		6 500 Р
TS-K04-420	400 мм		7 000 Р
TS-K05-420	500 мм		7 750 Р



8.2 Погружной преобразователь температуры промышленный

Диапазон: -50...+150 °С, (0...+200 °С опционально)

Эксплуатация: -40...+90°С

Размер корпуса: 97x78x100 мм

Материал гильзы: AISI 304/316

Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

TS-D ____ -420

└─ Длина гильзы

0 – G1/4

1 – G1/2

2 – M16x1.5

3 – M20x1.5

Артикул	Гильза	Выход	Резьба			
			G1/4	G1/2	M16x1.5	M20x1.5
TS-D_1-420	50 мм	4-20мА	6 500 Р	6 500 Р	6 500 Р	6 500 Р
TS-D_2-420	80 мм		7 000 Р	7 000 Р	7 000 Р	7 000 Р
TS-D_3-420	150 мм		7 500 Р	7 500 Р	7 500 Р	7 500 Р
TS-D_4-420	200 мм		8 000 Р	8 000 Р	8 000 Р	8 000 Р
TS-D_5-420	250 мм		8 500 Р	8 500 Р	8 500 Р	8 500 Р
TS-D_6-420	300 мм		9 000 Р	9 000 Р	9 000 Р	9 000 Р
TS-D_7-420	350 мм		9 500 Р	9 500 Р	9 500 Р	9 500 Р
TS-D_8-420	400 мм		10 000 Р	10 000 Р	10 000 Р	10 000 Р
TS-D_9-420	500 мм		11 000 Р	11 000 Р	11 000 Р	11 000 Р



8.3 Датчик температуры канальный

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70...+500°C

Артикул	Гильза	Выход	Цена с НДС
TS-K100-420	100 мм	4-20мА	6 500 Р
TS-K150-420	150 мм		6 750 Р
TS-K200-420	200 мм		7 000 Р
TS-K250-420	250 мм		7 250 Р
TS-K300-420	300мм		7 500 Р
TS-K400-420	400 мм		7 750 Р
TS-K500-420	500 мм		8 000 Р



8.4 Датчик температуры погружной

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70...+500°C

Артикул	Гильза	Резьба	Выход	Цена с НДС
TS-D50-420	50 мм	G1/2	4-20мА	6 500 Р
TS-D80-420	80 мм			7 000 Р
TS-D100-420	100 мм			7 500 Р
TS-D150-420	150 мм			8 000 Р
TS-D200-420	200 мм			8 500 Р
TS-D250-420	250 мм			9 000 Р
TS-D300-420	300 мм			9 500 Р
TS-D350-420	350 мм			10 000 Р
TS-D400-420	400 мм			10 500 Р
TS-D450-420	450 мм			11 000 Р
TS-D500-420	500 мм			12 000 Р



8.5 Преобразователь температуры наружного воздуха

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70...+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-E02-420	4-20мА	6 500 Р



8.6. Накладной преобразователь температуры

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Контактная площадка: алюминиевая накладка D = 14 мм
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70..+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-C02-420	4-20мА	6 250 Р



8.7 Преобразователь температуры наружного воздуха промышленный

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 135x85x56 мм
 Контактная площадка: алюминиевая накладка D = 14 мм
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70..+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-E01-420	4-20мА	4 000 Р



8.8 Накладной преобразователь температуры промышленный

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 135x85x56 мм
 Степень защиты: IP65

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70..+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-C01-420	4-20мА	4 000 Р



8.9 Накладной преобразователь температуры промышленный

Диапазон: 0...+150°C*
 Эксплуатация: -20...+50°C, < 80% RH
 Размер корпуса: 81x81x28 мм
 Степень защиты: IP21/00 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70..+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-R01-420	4-20мА	8 000 Р

- Гарантия производителя 1-2 года
- Срок службы не менее 10 лет
- 100% контроль качества
- Металлический или пластиковый корпус

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



9.1 Погружной преобразователь температуры промышленный (0-10)

Диапазон: -50...+150 °С, (0...+200 °С опционально)
 Эксплуатация: -40...+90°С
 Размер корпуса: 97x78x100 мм
 Материал гильзы: AISI 304/316
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Гильза	Выход	Цена с НДС
TS-K01-010	100 мм	0-10В	7 000 Р
TS-K02-010	200 мм		7 500 Р
TS-K03-010	300 мм		8 000 Р
TS-K04-010	400 мм		8 500 Р
TS-K05-010	500 мм		9 000 Р



9.2 Погружной преобразователь температуры промышленный (0-10)

Диапазон: -50...+150 °С, (0...+200 °С опционально)
 Эксплуатация: -40...+90°С
 Размер корпуса: 97x78x100 мм
 Материал гильзы: AISI 304/316
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Гильза	Выход	Резьба	
			G1/2	G1/4
TS-D_1-010	50 мм	0-10В	7 000 Р	8 000 Р
TS-D_2-010	80 мм		7 250 Р	8 250 Р
TS-D_3-010	150 мм		7 500 Р	8 500 Р
TS-D_4-010	200 мм		7 750 Р	9 000 Р
TS-D_5-010	250 мм		8 000 Р	9 500 Р
TS-D_6-010	300 мм		8 500 Р	10 000 Р
TS-D_7-010	350 мм		9 000 Р	10 500 Р
TS-D_8-010	400 мм		9 500 Р	11 000 Р
TS-D_9-010	500 мм		10 500 Р	12 000 Р

TS-D ____ - 010
 |
 | — Длина гильзы
 |
 |
 | 0 – G1/4
 | 1 – G1/2



9.3 Преобразователь температуры наружного воздуха промышленный

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 135x85x56 мм
 Контактная площадка: алюминиевая накладка D = 14 мм
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70..+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-E01-010	0-10В	4 500 Р



9.4 Преобразователь температуры наружного воздуха промышленный

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 135x85x56 мм
 Степень защиты: IP65

*диапазон калибровки может быть изменён в пределах -70..+500°C

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-C01-010	0-10В	4 500 Р

- Протокол ModBus (RS485)
- Гарантия производителя 2 года
- Срок службы не менее 10 лет
- 100% контроль качества
- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



10.1 Погружной преобразователь температуры промышленный (ModBus)

Диапазон: -50...+150°C
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Гильза	Выход	Цена с НДС
TS-K01-ModBus	100 мм	ModBus	13 000 ₽
TS-K02-ModBus	200 мм		13 500 ₽
TS-K03-ModBus	300 мм		14 000 ₽
TS-K04-ModBus	400 мм		14 500 ₽
TS-K05-ModBus	500 мм		15 000 ₽



10.2 Погружной ввинчиваемый датчик температуры (ModBus)

Диапазон: -50...+150°C
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Гильза	Резьба	Выход	Цена с НДС
TS-D11-ModBus	50 мм	G1/2	ModBus	13 750 ₽
TS-D12-ModBus	80 мм			14 250 ₽
TS-D100-ModBus	100 мм			14 750 ₽
TS-D150-ModBus	150 мм			15 250 ₽
TS-D200-ModBus	200 мм			15 750 ₽
TS-D250-ModBus	250 мм			16 250 ₽
TS-D300-ModBus	300 мм			16 750 ₽
TS-D350-ModBus	350 мм			17 250 ₽
TS-D400-ModBus	400 мм			17 750 ₽
TS-D450-ModBus	450 мм			18 500 ₽
TS-D500-ModBus	500 мм			20 000 ₽



10.3 Датчик температуры наружного воздуха (ModBus)

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-E02-ModBus	ModBus	13 000 Р



10.4 Накладной датчик температуры (ModBus)

Диапазон: -50...+150°C*
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Контактная площадка: алюминиевая накладка D = 14 мм
 Степень защиты: IP65/IP67 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-C01-ModBus	ModBus	13 000 Р



10.5 Комнатный датчик температуры (ModBus)

Диапазон: 0...+150°C*
 Эксплуатация: -20...+50°C, < 80% RH
 Размер корпуса: 81x81x28 мм
 Степень защиты: IP21/00 (корпус/сенсор)

Артикул	Выход	Цена с НДС
TS-R01-ModBus	ModBus	12 000 Р

- Гарантия производителя 1 год
- Степень защиты от IP20 до IP65
- 100% контроль качества
- Металлический или пластиковый корпус
- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



11.1 Реле температуры RGP TS-K (IP30)

Диапазон: -15...+15°C
 Уставка: 10°C
 Эксплуатация: -20... +55 °C, < 80% RH
 Размер корпуса: 75x100x40 мм
 Материал корпуса: Окрашенная сталь
 Степень защиты: IP30

Артикул	Длина капилляра	Цена с НДС
TS-K1-IP30	1 м	2 600 Р
TS-K2-IP30	2 м	2 800 Р
TS-K3-IP30	3 м	3 000 Р
TS-K4-IP30	4 м	3 500 Р
TS-K6-IP30	6 м	3 800 Р
TS-K12-IP30	12 м	4 000 Р



11.2 Реле температуры RGP TS-K (IP54)

Диапазон: -15...+15°C
 Уставка: 10°C
 Эксплуатация: -35... +65 °C, < 80% RH
 Размер корпуса: 83x85x110 мм
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Степень защиты: IP54

Артикул	Длина капилляра	Цена с НДС
TS-K1-IP54	1 м	3 000 Р
TS-K2-IP54	2 м	3 200 Р
TS-K3-IP54	3 м	3 500 Р
TS-K4-IP54	4 м	3 800 Р
TS-K6-IP54	6 м	4 200 Р
TS-K12-IP54	12 м	4 500 Р



11.3 Крепление капиллярной трубки

Артикул	Описание	Цена с НДС
МК-05	Скоба для капиллярного термостата (ABS)	180 Р
МК-05-М	Скоба для капиллярного термостата (AlSi)	200 Р
DBZ-05/НУ	Комплект для крепления капиллярной трубки термостата (6 шт.)	1 000 Р


11.4 Реле температуры RGP TS-K (IP65)

Диапазон: -15...+15°C
 Уставка: 10°C
 Эксплуатация: -35... +65 °С, < 80% RH
 Размер корпуса: 83x85x110 мм
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Степень защиты: IP65

Артикул	Длина капилляра	Цена с НДС
TS-K1-IP65	1 м	2 800 Р
TS-K2-IP65	2 м	3 000 Р
TS-K3-IP65	3 м	3 200 Р
TS-K4-IP65	4 м	3 600 Р
TS-K6-IP65	6 м	3 800 Р
TS-K12-IP65	12 м	4 300 Р


11.5 Реле температуры RGP KP61R

Диапазон: -30...+15°C
 Уставка: t = 10°C, Diff = 2°C
 Дифференциал: 2...10°C (настраиваемый)
 Эксплуатация: -20... +55 °С
 Размер корпуса: 62x80x49 мм
 Материал корпуса: сталь, пластик
 Степень защиты: IP44

Артикул	Длина капилляра	Цена с НДС
KP61R-2	2 м	3 600 Р
KP61R-3	3 м	3 850 Р
KP61R-4	4 м	4 200 Р
KP61R-6	6 м	4 700 Р
KP61R-12	12 м	6 000 Р


11.6 Реле температуры KP

Диапазон: -30...+15°C
 Уставка: t = 10°C, Diff = 2°C
 Дифференциал: 2...10°C (настраиваемый)
 Эксплуатация: -20... +55 °С
 Размер корпуса: 62x80x49 мм
 Материал корпуса: сталь, пластик
 Степень защиты: IP40

Артикул	Длина капилляра	Цена с НДС
KP-2	2 м	3 400 Р
KP-3	3 м	3 700 Р
KP-4	4 м	4 000 Р



11.7 Погружной регулируемый термостат

Диапазон: 0...+90°C
 Дифференциал: 5°C
 Эксплуатация: -10... +80 °С, баллон до 125°C
 Размер корпуса: 108x55x163 мм
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Степень защиты: IP40

Артикул	Резьба	Цена с НДС
WPF15-K090	G1/2	2 700 Р



11.8 Накладной регулируемый термостат

Диапазон: 20...+90°C
 Дифференциал: 5°C
 Эксплуатация: -10... +80 °С, баллон до 125°C
 Размер корпуса: 118x46x55 мм
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Степень защиты: IP20

Артикул	Цена с НДС
WPF15-T2090	2 500 Р



11.9 Термостат для помещений с капилляром 1,5 метра

Диапазон: См. модель
 Дифференциал: 2-4°C
 Эксплуатация: -30...+50 °С
 Размер корпуса: 106x85x48 мм
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Степень защиты: IP54

Артикул	Диапазон	Цена с НДС
TS-K1.5-060	0...+60°C	2 500 Р
TS-K1.5-3535	-35...+35°C	2 900 Р



11.10 Термостат для помещений без капилляра

Артикул	Диапазон	Цена с НДС
TS-K-060	0...+60°C	2 500 Р
TS-K-3535	-35...+35°C	2 500 Р



11.11 Термостат для помещений со спиральным капилляром

Диапазон: 0...+40°C
 Эксплуатация: -20...+80°C
 Размер корпуса: 102x72x46 мм
 Материал корпуса: ABS-пластик
 Материал капилляра: AISI 304
 Степень защиты: IP40 (опционально IP54)

Артикул	Цена с НДС
TS-K-040	2 000 Р
TS-K-040-IP54	2 500 Р



11.12 Пульт управления тепловой завесой

Диапазон: 0...+30°C
 Дифференциал: 1...2°C
 Эксплуатация: -20...+50 °C, 0...90% RH
 Размер корпуса: 85x130x40 мм
 Материал корпуса: Пластик
 Степень защиты: IP30

Артикул	Цена с НДС
WPF15-HEAT	2 000 Р



11.13 Комнатный термостат

Диапазон: +10...+30°C
 Дифференциал: 1...2°C
 Эксплуатация: -20...+55°C, 0...90% RH
 Размер корпуса: 84x84x39 мм
 Материал корпуса: Пластик
 Степень защиты: IP30

Артикул	Цена с НДС
WPF15-ROOM	2 500 Р



11.14 Термостат электрокалорифера стержневой 200 мм

Заводская установка: 90°C
 Срабатывание: 90±5°C
 Сброс: 70±10°C
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Корпус	Гильза	Цена с НДС
TS-K02-90	да	200 мм	1 950 Р
TU-K02-90	нет	200 мм	1 950 Р



11.15 Канальный одноступенчатый термостат 200 мм

Заводская установка: 10°C и 25°C
 Срабатывание: 90±5°C
 Сброс: 70±10°C
 Эксплуатация: -40...+90°C
 Размер корпуса: 80x66x49 мм
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Уставка	Гильза	Цена с НДС
TS-K02-10	10°C	200 мм	1 950 Р
TS-K02-25	25°C	200 мм	1 950 Р



11.16 Реле температуры малоинерционное 90°C

Диапазон: 0...+90°C
 Эксплуатация: -50...+70°C
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Сенсор	Кабель	Цена с НДС
TU-C01-90	PT1000	1.5 м	3 150 Р



11.17 Термостат на линию нагнетания компрессора 130°C

Диапазон: -50...+130 °C (150 °C кратковременно)
 Эксплуатация: -50...+70°C
 Материал гильзы: AISI 304
 Степень защиты: IP65

Артикул	Сенсор	Кабель	Цена с НДС
TS-K02-10	PT1000	1.5 м	1 950 Р

- Гарантия производителя до 5 лет
- Японский бесщеточный двигатель
- Высокопрочные пружины и шестерни
- Срок службы более 10 лет

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Аналогичен продукции Belimo и Siemens


12.1 Привод воздушной заслонки серия ADA

Эксплуатация: -30...+50°C, < 95% RH (без конденсации)
 Время поворота: 150 сек / 90°
 Угол поворота: номинальный 90°, максимальный 95°
 Уровень шума: < 40 дБ (A)
 Защита: IP54

Артикул	Момент	Сигнал	Питание	Заслонка	Цена с НДС
ADA-230-05	5Нм	2-3 поз.	230В	1..1.2м ²	10 000 Р
ADA-230-05S		2-3 поз, AUX			11 000 Р
ADA-24-05		2-3 поз.	24В		10 000 Р
ADA-24-05S		2-4 поз. AUX			11 000 Р
ADA-24-05PRO		0(2)-10В			10 500 Р
ADA-230-10	10Нм	2-3 поз.	230В	2..2.4м ²	11 500 Р
ADA-230-10S		2-3 поз, AUX			12 500 Р
ADA-24-10		2-3 поз.	240В		11 500 Р
ADA-24-10S		2-4 поз. AUX			12 500 Р
ADA-24-10PRO		0(2)-10В			12 500 Р
ADA-230-20	20Нм	2-3 поз.	230В	4..4.8м ²	12 000 Р
ADA-230-20S		2-3 поз, AUX			13 000 Р
ADA-24-20		2-3 поз.	24В		12 000 Р
ADA-24-20S		2-4 поз. AUX			13 000 Р
ADA-24-20PRO		0(2)-10В			13 000 Р


12.2 Привод пружинный для противопожарных клапанов FSADA

Эксплуатация: -32...+55°C, < 95% RH (без конденсации)
 Время поворота: 90 секунд / 90°
 Закрытие пружиной: < 20 секунд (снятие напряжение)
 Угол поворота: номинальный 90°±2°, максимальный 95°
 Уровень шума: < 50 дБ (A)
 Защита: IP54

Артикул	Момент	Сигнал	Питание	Заслонка	Цена с НДС
FSADA-230-04S	4Нм	2 поз.	230В	0.8м ²	10 500 Р
FSADA-24-04S			24В		10 500 Р
FSADA-230-08S	8Нм		230В	1.6м ²	12 000 Р
FSADA-24-08S			24В		12 000 Р
FSADA-230-18S	18Нм		230В	3.6м ²	13 000 Р
FSADA-24-18S			24В		13 000 Р



12.3 Привод воздушной заслонки с возвратной пружиной SADA (IP54)

Эксплуатация: -32...+55°C, < 95% RH (без конденсации)
 Время поворота: 90 секунд / 90°
 Закрытие пружиной: < 20 секунд (снятие напряжение)
 Угол поворота: номинальный 90°±2°, максимальный 95°
 Уровень шума: < 50 дБ (А)
 Защита: IP54

Артикул	Момент	Сигнал	Питание	Заслонка	Цена с НДС
SADA-230-04	4Нм	2 поз.	230В	1м²	11 000 Р
SADA-230-04S		2 поз, AUX			12 000 Р
SADA-24-04		2 поз.	24В		11 000 Р
SADA-24-04S		2 поз. AUX			12 000 Р
SADA-24-04PRO		0-10В			12 750 Р
SADA-230-08	8Нм	2 поз.	230В	2м²	12 500 Р
SADA-230-08S		2 поз, AUX			13 500 Р
SADA-24-08		2 поз.	240В		12 500 Р
SADA-24-08S		2 поз. AUX			13 500 Р
SADA-24-08PRO		0-10В			14 250 Р
SADA-230-18	18Нм	2 поз.	230В	4м²	14 250 Р
SADA-230-18S		2 поз, AUX			15 250 Р
SADA-24-18		2 поз.	24В		14 250 Р
SADA-24-18S		2 поз. AUX			15 250 Р
SADA-24-18PRO		0-10В			15 000 Р

- Высокоточное регулирование расхода
- Совместимость с различными приводами
- Ресурс работы более 100 000 циклов
- Устойчивость к перепадам давления
- Устойчивость к гидроударам

- Высококачественные материалы
- Работа с водой и гликолевыми растворами
- Легкий монтаж и установка
- Универсальные соединения
- Аналогичен решениям ESBE и DANFOSS



13.1 Клапан поворотный 3-ходовой

Диапазон: -10...110°C – постоянно, 130°C – краткосрочно

Материал клапана: стойкая к коррозии латунь EN 12165 CW617N

Артикул	Соединение	DN	KVS	PN	Цена с НДС
RMV03100-012-0.4	BP1/2	15	0.4	PN10	5 000 Р
RMV03100-012-0.63			0.6		5 000 Р
RMV03100-012-1.0			1		5 000 Р
RMV03100-012-1.6			1.6		5 000 Р
RMV03100-012-2.5			2.5		5 000 Р
RMV03100-034-4.0	BP3/4	20	4		5 000 Р
RMV03100-034-6.3			6.3		5 000 Р
RMV03100-100-10	BP1/2	25	10		5 250 Р
RMV03100-100-16			16		5 250 Р
RMV03100-114-16	BP 1 1/4	32	16		5 750 Р
RMV03100-114-25			25		5 750 Р
RMV03100-112-25	BP 1 1/2	40	25		10 000 Р
RMV03100-112-40			40		10 000 Р
RMV03100-200-40	BP2	50	40		12 500 Р
RMV03100-200-50			50		12 500 Р
RMV03100-200-63			63	12 500 Р	



13.2 Привод поворотный

Эксплуатация: -5...+50°C

Степень защиты: IP42

Артикул	Момент	Сигнал	Питание	Время хода	Цена с НДС
RGP653	6Нм	3-точ. 24В	24В AC	90° 60 сек	10 000 Р
RGP664				90° 120 сек	10 000 Р
RGP561		3-точ. 220В	230В AC	90° 60 сек	10 000 Р
RGP691				90° 120 сек	10 000 Р
RGP659		0(2)-10В	24В AC	90° 60/120 сек	10 000 Р
RGP659-PID		PID	230В AC	90° 120 сек	12 500 Р

13.3 Адаптеры

Артикул	Описание	Цена с НДС
МОК01	Адаптер для установки привода на клапан ESBE (VRG 131/132)	500 Р
МОК02	Адаптер для установки привода на клапан Valtec	500 Р
МОК03	Адаптер для установки привода на клапан Euromix	500 Р
МОК04	Адаптер для установки привода на клапаны LUFTBERG, BVM (BV-3/2)	500 Р
МОК00-VB	Адаптер для установки привода на краны VB	500 Р
МОК00-RMV	Адаптер для установки привода на клапан (RMV, HRB-3R, VRS3)	500 Р





13.4 Кран шаровый 3-ходовой

Диапазон: +5...100°C – постоянно, 120°C – кратковременно

Материал клапана: Высококачественный латунный сплав CW617N

Артикул	Соединение	DN	KVS	PN	Цена с НДС
VB05109-012-0.16	BP1/2	15	0.16	PN20	1 900 Р
VB05109-012-0.25			0.25		1 900 Р
VB05109-012-0.40			0.40		1 900 Р
VB05109-012-0.63			0.63		1 900 Р
VB05109-012-1.0			1		2 000 Р
VB05109-012-1.6			1.6		2 000 Р
VB05109-012-2.5			2.5		2 000 Р
VB05109-034-4.0	BP3/4	20	4		2 200 Р
VB05109-034-6.3			6.3		2 200 Р
VB05109-100-10	BP1	25	10		2 500 Р
VB05109-114-16	BP1 1/4	32	16		5 000 Р
VB05109-112-25	BP1 1/2	40	25		6 000 Р
VB05109-200-40	BP2	50	40		8 000 Р



13.5 Кран шаровый 2-ходовой

Диапазон: +5...100°C – постоянно, 120°C – кратковременно

Материал клапана: Высококачественный латунный сплав CW617N

Артикул	Соединение	DN	KVS	PN	Цена с НДС
VB05110-012-0.16	BP1/2	15	0.16	PN20	2 200 Р
VB05110-012-0.25			0.25		2 200 Р
VB05110-012-0.40			0.40		2 200 Р
VB05110-012-0.63			0.63		2 200 Р
VB05110-012-1.0			1		2 200 Р
VB05110-012-1.6			1.6		2 200 Р
VB05110-012-2.5			2.5		2 200 Р
VB05110-034-4.0	BP3/4	20	4		2 500 Р
VB05110-034-6.3			6.3		2 500 Р
VB05110-100-10	BP1	25	10		3 500 Р
VB05110-114-16	BP1 1/4	32	16		5 000 Р
VB05110-112-25	BP1 1/2	40	25		5 750 Р
VB05110-200-40	BP2	50	40		9 000 Р



13.6 Кран шаровый 2-ходовой

Диапазон: -10...110 °C – постоянно, 130 °C - краткосрочно

Материал клапана: Высококачественный латунный сплав CW617N

Артикул	Соединение	DN	KVS	PN	Цена с НДС
VB05104-012	BP1/2	15	20	PN20	1 500 Р
VB05104-034	BP3/4	20	45		1 750 Р
VB05104-100	BP1 1/4	25	60		2 250 Р
VB05104-112	BP1 1/2	32	100		4 000 Р



13.7 Балансировочный клапан

Диапазон: -20...+120°C (кратковременно до +150°C)

Материал клапана: Стойкая к коррозии латунь EN 12165 CW617N

Артикул	Соединение	DN	KVS	PN	Цена с НДС
SBV-012	BP1/2	15	20	PN20	5 250 Р
SBV-034	BP3/4	20	45		6 250 Р
SBV-100	BP1 1/4	25	60		7 000 Р



13.8 Привод шарового крана

Эксплуатация: -30...+50°C, < 95% RH (без конденсации)

Время хода: 90 секунд

Материалы: Пластик, металл, нержавеющая сталь

Защита: IP54


Артикул	Момент	Сигнал	Питание	Цена с НДС
ADA-230-05-BV	5 Нм	2-3 поз.	230В AC	7 500 Р
ADA-230-05S-BV		2-3 поз., AUX		8 250 Р
ADA-24-05PRO2-BV		0-10В	24В AC	8 000 Р
ADA-24-05-BV		2-3 поз.		7 500 Р
ADA-24-05S-BV	2-3 поз., AUX			8 250 Р
ADA-230-20-BV	20 Нм	2-3 поз.	230В AC	9 250 Р
ADA-230-20S-BV		2-3 поз., AUX		10 000 Р
ADA-24-20PRO2-BV		0-10В	24В AC	9 750 Р
ADA-24-20-BV		2-3 поз.		9 250 Р
ADA-24-20S-BV		2-3 поз., AUX		10 000 Р

13.9 Комплект шарового крана с приводом



Артикул	Соединение	DN	KVS	Привод		
				24В, 2-3 поз.	230В, 2-3 поз.	24В, 0-10В
A__-5-K2-DN15-KVS0.16-R	BP1/2	15	0.16	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN15-KVS0.25-R			0.25	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN15-KVS0.4-R			0.40	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN15-KVS0.63-R			0.63	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN15-KVS1-R			1	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN15-KVS1.6-R			1.6	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN15-KVS2.5-R			2.5	9 500 Р	9 500 Р	10 000 Р
A__-5-K2-DN20-KVS4-R	BP3/4	20	4	9 700 Р	9 700 Р	10 500 Р
A__-5-K2-DN20-KVS6.3-R			6.3	9 700 Р	9 700 Р	10 500 Р
A__-5-K2-DN25-KVS10-R	BP1	25	10	10 500 Р	10 500 Р	11 000 Р
A__-5-K2-DN32-KVS16-R	BP1 1/4	32	16	11 000 Р	11 000 Р	11 500 Р
A__-20-K2-DN40-KVS25-R	BP1 1/2	40	25	13 500 Р	13 500 Р	14 000 Р
A__-20-K2-DN50-KVS40-R	BP2	50	40	15 000 Р	15 000 Р	16 000 Р
A__-5-K3-DN15-KVS0.16-R	BP1/2	15	0.16	9 700 Р	9 700 Р	10 200 Р
A__-5-K3-DN15-KVS0.20-R			0.25	9 700 Р	9 700 Р	10 200 Р
A__-5-K3-DN15-KVS0.4-R			0.40	9 700 Р	9 700 Р	10 200 Р
A__-5-K3-DN15-KVS0.63-R			0.63	9 700 Р	9 700 Р	10 200 Р
A__-5-K3-DN15-KVS1-R			1	9 700 Р	9 700 Р	10 200 Р
A__-5-K3-DN15-KVS1.6-R			1.6	9 700 Р	9 700 Р	10 200 Р
A__-5-K3-DN15-KVS2.5-R			2.5	9 700 Р	9 700 Р	10 500 Р
A__-5-K3-DN20-KVS4-R	BP3/4	20	4	10 000 Р	10 000 Р	10 500 Р
A__-5-K3-DN20-KVS6.3-R			6.3	10 000 Р	10 000 Р	10 500 Р
A__-5-K3-DN25-KVS10-R	BP1	25	10	11 000 Р	11 000 Р	11 500 Р
A__-5-K3-DN32-KVS16-R	BP1 1/4	32	16	12 000 Р	12 000 Р	12 500 Р
A__-20-K3-DN40-KVS25-R	BP1 1/2	40	25	14 500 Р	14 500 Р	15 000 Р
A__-20-K3-DN50-KVS40-R	BP2	50	40	17 000 Р	17 000 Р	17 500 Р

A__-20-K__-DN40-KVS25-R

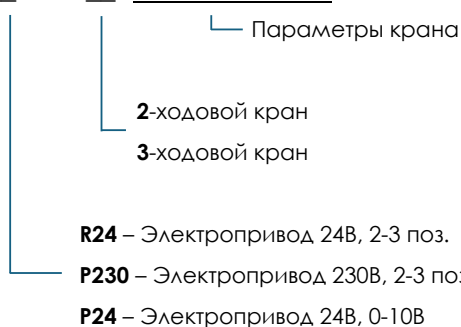

14.1 Смесительный узел с байпасом и плавным управлением

Артикул	Расход	Насос	Потребление	KVS	Цена с НДС
СУБ 20-40-1.6-24	0.82	25-40	0.07 кВт	1.6	68 500 Р
СУБ 20-40-2.5-24	1.28	25-40	0.07 кВт	2.5	69 000 Р
СУБ 25-60-4.0-24	2.1	25-60	0.13 кВт	4	76 000 Р
СУБ 25-60-6.3-24	2.7	25-60	0.13 кВт	6.3	77 000 Р
СУБ 25-80-6.3-24	5	25-80	0.3 кВт	6.3	85 500 Р
СУБ 25-80-10.0-24	5.8	25-80	0.3 кВт	10	88 000 Р
СУБ 32-80-16.0-24	7	32-80	0.3 кВт	16	104 000 Р
СУБ 32-120-16.0-24	9.5	32-120	0.5 кВт	16	122 000 Р
СУБ 40-120-25.0-24	12	40-120	0.7 кВт	25	259 000 Р
СУБ 50-120-40.0-24	19	50-120	1 кВт	40	320 000 Р

14.2 Смесительный узел без байпаса и плавным управлением

Артикул	Расход	Насос	Потребление	KVS	Цена с НДС
СУ 20-40-1.6-24	0.82	25-40	0.07 кВт	1.6	50 500 Р
СУ 20-40-2.5-24	1.28	25-40	0.07 кВт	2.5	51 000 Р
СУ 25-60-4.0-24	2.1	25-60	0.13 кВт	4	54 500 Р
СУ 25-60-6.3-24	2.7	25-60	0.13 кВт	6.3	55 000 Р
СУ 25-80-6.3-24	5	25-80	0.3 кВт	6.3	63 500 Р
СУ 25-80-10.0-24	5.8	25-80	0.3 кВт	10	65 000 Р
СУ 32-80-16.0-24	7	32-80	0.3 кВт	16	71 500 Р
СУ 32-120-16.0-24	9.5	32-120	0.5 кВт	16	88 000 Р
СУ 40-120-25.0-24	12	40-120	0.7 кВт	25	211 000 Р
СУ 50-120-40.0-24	19	50-120	1 кВт	40	238 000 Р
СУ 65F-120-63.0-24	32	65-120	1.3 кВт	10	376 000 Р
СУ 80F-140-90.0-24	38	80-140	1.7 кВт	16	589 000 Р
СУ 100F-140-150.0-24	46	80-140	1.7 кВт	16	685 000 Р

14.3 Термоманометр в сборе

Диапазон: 0-120 °С

Давление: 0-10 Бар


Защита: IP40

Артикул	Для узлов	Цена с НДС
ТМ-20	СУ/СУБ 20...	7 850 Р
ТМ-25	СУ/СУБ 25...	9 500 Р
ТМ-32	СУ/СУБ 32...	12 000 Р

14.4 Гибкие подводки к смесительному узлу

Артикул	Диаметр	Длина	Для узлов	Цена с НДС
ТМ-20	20 мм	0,6 м и 0,9м	СУ/СУБ 20...	7 850 Р
ТМ-25	25 мм		СУ/СУБ 25...	9 500 Р
ТМ-32	32 мм		СУ/СУБ 32...	12 000 Р





15.1 Регулятор температуры электронагревателя с упр. Вентилятором

Диапазон: -40...+40°C
 Эксплуатация: -10...+50°C, < 90% RH
 Размер корпуса: 205x262x112 мм
 Защита: IP20

Артикул	Напряжение	Ток	Цена с НДС
MPT220-16-B1	230В	16А	25 000 Р
MPT380-16-B1	2x380В		25 000 Р
MPT380-25-B1	380В	25А	32 000 Р
MPT380-40-B1		40А	35 000 Р



15.2 Регулятор температуры канальный (pt100)

Диапазон: от -200°C до +650 °C (настраиваемый)
 Эксплуатация: -30...+40 °C, < 80% RH
 Размер корпуса: 240x175x117, 180x145x155 мм (версия М)
 Защита: IP54 или IP30

Артикул	Напряжение	Ток	Защита	Цена с НДС
PTK-15-М	230В 50Гц	15А	IP30	11 000 Р
PTK-15			IP54	12 000 Р
PTK-30-М		30А	IP30	12 000 Р
PTK-30			IP54	13 000 Р



15.3 Регулятор 5-ступенчатый с термоконтрактом

Диапазон: См. модель
 Эксплуатация: -20...+40 °C, < 80% RH
 Размер корпуса: См. модель
 Защита: IP54

Артикул	Размеры мм	Регулировка	Напряжение	Ток	Цена с НДС
SRE-220-1.5-T	240x175x117	115--135--155-- 180--230В	230В	1.5А	21 000 Р
SRE-220-2-T				2А	22 000 Р
SRE-220-3-T				3А	23 100 Р
SRE-220-5-T	280x280x180			5А	27 300 Р
SRE-220-7-T				7А	30 450 Р
SRE-220-10-T				10А	42 000 Р
SRE-220-14-T		80--105--135-- 170-230В	14А	47 250 Р	
SRE-380-1.5-T	400x300x170	130--180--230-- 280-400В	380В	1.5А	44 600 Р
SRE-380-2-T				2А	52 500 Р
SRE-380-3-T				3А	57 750 Р
SRE-380-5-T	500x400x240			5А	63 000 Р
SRE-380-7-T				7А	99 750 Р
SRE-380-10-T				10А	105 000 Р
SRE-380-14-T			14А	115 500 Р	



15.4 Регулятор 5-ступенчатый

Диапазон: См. модель
 Эксплуатация: -20...+40 °С, < 80% RH
 Размер корпуса: См. модель
 Защита: IP54

Артикул	Размеры мм	Регулировка	Напряжение	Ток	Цена с НДС
SRE-220-1.5	240x175x117	115--135--155-- -180--230В	230В	1.5А	18 900 Р
SRE-220-2				2А	20 000 Р
SRE-220-3				3А	21 000 Р
SRE-220-5	280x280x180	80--105--135-- 170-230В		5А	26 250 Р
SRE-220-7				7А	28 900 Р
SRE-220-10				10А	39 500 Р
SRE-220-14			14А	44 750 Р	



15.5 Регулятор скорости вентилятора

Диапазон: 70...230В
 Эксплуатация: -30...+40 °С, < 80% RH
 Размер корпуса: 80x82x55, 84x81x55 (для STY)
 Защита: IP65 и IP44



Артикул	Напряжение	Ток	Защита	Цена с НДС
STY-1.5-R	230В	1.5А	IP65	2 200 Р
STY-2.5-R		2.5А		2 200 Р
STY-1.5А		1.5А	IP44	2 200 Р
STY-2.5А		2.5А		2 300 Р
STY-4.0А		4А		2 400 Р



15.6 Источник бесперебойного питания

Эксплуатация: -10...+50 °С, 20...90% RH
 Выходная мощность: 60Вт
 Выходное напряжение: 27.6В
 Выходной ток: 1.4А (Диапазон 0...2.15А)
 Входное напряжение: 90...264В AC; 127...370В DC
 Аккумуляторы в комплекте: 12В, 1.2Ач (2шт.)
 Размер корпуса: 165x112x150 мм
 Степень защиты: IP21


Артикул	Цена с НДС
ИБП-24-60А	20 000 Р



15.7 Регулятор скорости вращения ЕС-двигателей

Диапазон: 0...10В
 Эксплуатация: -30...+40 °С, < 80% RH
 Размер корпуса: 80x82x55
 Защита: IP65

Артикул	Напряжение	Цена с НДС
ЕСМ/0-10V	10В DC	3 000 Р
ЕТР/0-10V	24В DC	5 000 Р



15.8 Позиционер (триммер) установки скорости ЕС-вентиляторов 0-10В

Диапазон: 0...10В
 Размер корпуса: 32x26.5
 Защита: IP00

Артикул	Напряжение	Цена с НДС
ЕСМ/0-10V	10В DC	3 000 Р



15.9 Блок расширения мощности

Артикул	Описание	Цена с НДС
БРМ-25	Блок расширения мощности. Ступень нагревателя до 16 кВт (220/380В)	17 000 Р
БРМ-40	Блок расширения мощности. Ступень нагревателя до 26 кВт (220/380В)	20 000 Р



15.10 Трансформатор 5-ступенчатый

Диапазон: См. модель
 Эксплуатация: -20...+40 °С, < 80% RH
 Защита: IP00

Артикул	Регулировка	Напряжение	Ток	Цена с НДС
АТРЕ 1.5	115--135--155-- 180--230В	230В	1.5А	7 900 Р
АТРЕ 2.0			2А	9 000 Р
АТРЕ 3.0			3А	11 600 Р
АТРЕ 5.0			5А	13 200 Р
АТРЕ 7.0			7А	15 750 Р
АТРЕ 10.0	80--105--135-- 170-230В	230В	10А	26 250 Р
АТРЕ 14.0			14А	31 500 Р
АТRD 1.5	130--180--230-- 280-400В	380В	1.5А	11 550 Р
АТRD 2.0			2А	12 600 Р
АТRD 3.0			3А	15 250 Р
АТRD 5.0			5А	18 900 Р
АТRD 7.0			7А	28 350 Р
АТRD 10.0			10А	31 500 Р
АТRD 14.0			14А	36 750 Р

- Гарантия производителя до 1 года
- Срок службы более 10 лет
- Контроль качества на производстве
- Высококачественные материалы

- Производство под вашим брендом
- Индивидуальная маркировка
- Минимальные сроки поставки
- Разработано и произведено в России



16.1 Погружная гильза с фиксирующим винтом

Давление: до 2.5МПа (25 бар)
 Эксплуатация: до 200°C
 Материал штуцера: AISI 304/316
 Материал гильзы: AISI 304/316

D _ _ - _
 Длина гильзы
11..14 – G1/2
21..24 – M20x1.5
31..34 – M16x1.5

Артикул	Длина	Внут. Ø	Резьба		
			G1/2	M20x1.5	M16x1.5
D__-50	50 мм	7 мм	2 750 Р	2 750 Р	2 750 Р
D__-85	85 мм		2 750 Р	2 750 Р	2 750 Р
D__-100	100 мм		2 850 Р	2 850 Р	2 850 Р
D__-135	135 мм		2 700 Р	2 950 Р	2 950 Р
D__-150	150 мм		3 050 Р	3 050 Р	3 050 Р
D__-185	185 мм		3 150 Р	3 150 Р	3 150 Р
D__-200	200 мм		3 000 Р	3 300 Р	3 300 Р
D__-250	250 мм		3 500 Р	3 500 Р	3 500 Р
D__-300	300 мм		3 750 Р	3 750 Р	3 750 Р
D__-350	350 мм		4 000 Р	4 000 Р	4 000 Р
D__-400	400 мм		4 250 Р	4 250 Р	4 250 Р
D__-450	450 мм		4 500 Р	4 500 Р	4 500 Р
D__-500	500 мм		5 000 Р	5 000 Р	5 000 Р



16.2 Гильзы аналоги S+S Regeltechnik TH08

Давление: до 2.5МПа (25 бар)
 Эксплуатация: до 200°C
 Материал штуцера: AISI 304/316
 Материал гильзы: AISI 304/316

Артикул	Длина	Резьба	Цена с НДС
TH-MS-50	50 мм	G1/2	2 750 Р
TH-MS-100	100 мм		2 850 Р
TH-MS-150	150 мм		3 100 Р
TH-MS-200	200 мм		3 300 Р
TH-MS-250	250 мм		3 500 Р
TH-MS-300	300 мм		3 750 Р
TH-MS-350	350 мм		4 000 Р
TH-MS-400	400 мм		4 250 Р
TH-MS-450	450 мм		4 500 Р
TH-MS-500	500 мм		5 000 Р



16.3 Погружная гильза с сальником PG7

Давление: до 2.5МПа (25 бар)
 Эксплуатация: до 200°C
 Материал штуцера: AISI 304/316
 Материал гильзы: AISI 304/316

Артикул	Длина	Резьба	Цена с НДС
D11-50-PG7	50 мм	G1/2	3 000 Р
D12-100-PG7	100 мм		3 300 Р
D13-150-PG7	150 мм		3 600 Р
D14-200-PG7	200 мм		3 900 Р
D11-250-PG7	250 мм		4 100 Р
D12-300-PG7	300 мм		4 300 Р
D13-350-PG7	350 мм		4 500 Р
D14-400-PG7	400 мм		4 750 Р
D13-450-PG7	450 мм		5 000 Р
D14-500-PG7	500 мм		5 500 Р



16.4 Погружная гильза ESMU (аналоги RIDAN)

Давление: до 2.5МПа (25 бар)
 Эксплуатация: до 200°C
 Материал штуцера: AISI 304/316
 Материал гильзы: AISI 304/316

Артикул	Длина	Резьба	Цена с НДС
ESMU-50	50 мм	G1/2	3 250 Р
ESMU-75	75 мм		3 500 Р
ESMU-100	100 мм		3 750 Р
ESMU-150	150 мм		4 000 Р
ESMU-200	200 мм		4 250 Р
ESMU-250	250 мм		4 500 Р
ESMU-300	300 мм		5 000 Р
ESMU-350	350 мм		5 250 Р
ESMU-400	400 мм		5 500 Р
ESMU-450	450 мм		6 000 Р
ESMU-500	500 мм		6 500 Р



16.5 Бобышка прямая приварная

Давление: до 60МПа
 Эксплуатация: -60...+400°C
 Материал: AISI 304/316

Артикул	Внут. Ø	Длина	Резьба	Цена с НДС
БП-R1/2.30.2	30 мм	30 мм	G1/2	2 200 Р
БП-R1/2.50.2		50 мм		2 750 Р
БП-M20x1,5.30.2		30 мм	M20x1,5	2 200 Р
БП-M20x1,5.50.2		50 мм		2 750 Р
БП-M16x1,5.30.2		30 мм	M16x1,5	2 200 Р
БП-M16x1,5.50.2		50 мм		2 750 Р



16.6 Бобышка угловая приварная

Давление: до 60МПа
 Эксплуатация: -60...+400°C
 Материал: AISI 304/316

Артикул	Внут. Ø	Длина	Резьба	Цена с НДС
БУ-R1/2.40.2	30 мм	30 мм	G1/2	2 475 Р
БУ-R1/2.80.2		50 мм		3 300 Р
БУ-M20x1,5.40.2		30 мм	M20x1,5	2 475 Р
БУ-M20x1,5.80.2		50 мм		3 300 Р
БУ-M16x1,5.40.2		30 мм	M16x1,5	2 475 Р
БУ-M16x1,5.80.2		50 мм		3 300 Р



16.7 Фланец для канального датчика температуры

Артикул	Длина	Цена с НДС
MF-6	6 мм	325 Р
MF-8	8 мм	350 Р
MF-10	10 мм	375 Р



16.8 Защитный экран для наружных датчиков температуры

Артикул	Цвет	Размер мм	Цена с НДС
WS-01	RAL9002	184x180x80	1 500 Р
WS-02	AISI314	184x180x80	2 000 Р
WS-03	AISI314	200x180x150	2 500 Р
WS-04	AISI314	130x180x135	2 500 Р

LEFOO



17.1 Комнатный контроллер температуры и влажности LFH21

Канал температуры: 0...+50, 0...+60, 0...80, 0...100°C и другие
 Канал влажности: 0...100% RH
 Релейный выход: 2 SPST, 3A
 Эксплуатация: -20...+60°C, 5-95% RH
 Размер корпуса: 115x86x27.5 мм
 Степень защиты: IP30

Артикул	Дисплей	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFH21-V10V103113	Да	0-10В	24В AC/DC±20%	20 500 Р
LFH21-RSRS3113		RS485		20 500 Р



17.2 Комнатные преобразователи температуры и влажности LFH20

Выход температуры: 0...+50°C
 Выход влажности: 0...100% RH
 Эксплуатация: -20...+60°C, 5-95% RH
 Размер корпуса: 100x86x27 мм
 Степень защиты: IP30



Артикул	Дисплей	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFH20-3-A4A4-10	Нет	4-20мА	24В AC/DC ±20%	12 800 Р
LFH20-3-V10V10-10		0-10В		12 800 Р
LFH20-3-V10V10-10		RS485 (ModBus)		12 800 Р
LFH20-3-A4A4-11	Да	4-20мА		17 500 Р
LFH20-3-V10V10-11		0-10В		17 500 Р
LFH20-3-RSRS-11		RS485 (ModBus)		19 500 Р



17.3 Канальный датчик концентрации углекислого газа LFG202

Диапазон CO2 (0-10В): 0...2000 ppm (5000 ppm)
 Точность: ±40 ppm или ±3% при 25°C
 Эксплуатация: 0...+50°C, < 80% RH
 Размер корпуса: 102x100x246 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Диапазон	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFG202-1-V10	2000 ppm	0-10В	10...30В (16...30В)	28 700 Р
LFG202-1-A4		4-20мА		28 700 Р
LFG202-1-RS		RS485 (ModBus)		30 750 Р
LFG202-2-V10	5000 ppm	0-10В		28 700 Р
LFG202-2-A4		4-20мА		28 700 Р
LFG202-2-RS		RS485 (ModBus)		30 750 Р



17.4 Датчик концентрации углекислого газа LFG201

Диапазон CO₂ (0-10B): 0...2000 ppm (5000 ppm)

Точность: ±40 ppm или ±3% при 25°C

Эксплуатация: -10...+50°C, < 80% RH

Размер корпуса: 110x100x46 мм

Степень защиты: IP65

Артикул	Диапазон	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFG201-1-V10	0...2000 ppm	0-10B	24В DC ±10%	19 500 Р
LFG201-1-A4		4-20мА		19 500 Р
LFG201-1-RS		RS485 (ModBus)		20 500 Р
LFG201-2-V10	0...5000 ppm	0-10B		19 500 Р
LFG201-2-A4		4-20мА		19 500 Р
LFG201-2-RS		RS485 (ModBus)		20 500 Р



17.5 Датчик концентрации угарного газа LFG101

Диапазон CO: 0...1000 ppm

Точность: ±5% FS

Эксплуатация: -10...+50°C, < 80% RH

Размер корпуса: 100x110x46 мм

Степень защиты: IP65

Артикул	Диапазон	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFG101-A2A4	0...1000 ppm	4-20мА	24В DC ±10%	12 850 Р



17.6 Комнатный датчик концентрации CO2 LFG203

Диапазон CO₂: 0...2000 ppm (5000 ppm)

Точность: ±40 ppm или ±3% при 25°C

Эксплуатация: 0...+50°C, < 80% RH

Размер корпуса: 100x86x27 мм

Степень защиты: IP30



Артикул	Дисплей	Диапазон	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFG203-1-V10-N	Нет	0...2000 ppm	0-10B	24В DC	23 000 Р
LFG203-1-A4-N			4-20мА		23 000 Р
LFG203-1-RS-N			RS485 (ModBus)		25 750 Р
LFG203-1-V10-N	Да		0-10B		23 000 Р
LFG203-1-A4-N			4-20мА		23 000 Р
LFG203-1-RS-N			RS485 (ModBus)		25 750 Р
LFG202-2-V10	Нет	0...5000 ppm	0-10B	24В DC	28 700 Р
LFG202-2-A4			4-20мА		28 700 Р
LFG202-2-RS			RS485 (ModBus)		30 750 Р



17.7 Датчик температуры и влажности с выносным зондом LFH10R3

Выход температуры: См. модель
 Выход влажности: 0...100% RH
 Эксплуатация: -20...+60°C, 5...95% RH
 Размер корпуса: 82x39x38 мм
 Длина зонда: 213 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Диапазон t	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFH10R3-3V10V1080	-20...+60°C	0-10В	24В AC/DC±20%	13 350 Р
LFH10R3-3A4A480		4-20мА	24В DC ±20%	13 350 Р
LFH10R3-3RSRS00	0..50, -20..+60	RS485 (ModBus)	24В AC/DC±20%	14 350 Р



17.8 Датчик температуры и влажности настенный LFH10R1

Выход температуры: См. модель
 Выход влажности: 0...100% RH
 Эксплуатация: -20...+60°C, 5-95% RH
 Размер корпуса: 82x39x152 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Диапазон t	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFH10R1-3V10V1080	-30...+60°C	0-10В	24В AC/DC±20%	8 750 Р
LFH10R1-3A4A480		4-20мА	24В DC ±20%	8 750 Р
LFH10R1-3RSRS00	-20...+60°C	RS485 (ModBus)	24В AC/DC±20%	9 750 Р



17.9 Датчик температуры и влажности каналный LFH10R2

Выход температуры: См. модель
 Выход влажности: 0...100% RH
 Эксплуатация: -20...+60°C, 5-95% RH
 Размер корпуса: 82x82x238 мм
 Степень защиты: IP65

Артикул	Диапазон t	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFH10R2-3V10V1080-1	-10...+60°C	0-10В	24В AC/DC ±20%	14 350 Р
LFH10R2-3V10V1080-2	-30...+40°C			14 350 Р
LFH10R2-3A4A480	-20...+70°C	4-20мА	24В DC ±20%	14 350 Р
LFH10R2-3RSRS00	-20...+60°C	RS485 (ModBus)	24В AC/DC ±20%	15 400 Р
LFH102-3RSRS20				12 300 Р



17.10 Канальный датчик скорости воздушного потока

Диапазон:	0...10, 0...15, 0...30 м/с
Цена деления:	0.01 м/с
Эксплуатация:	-10...+60°C, 5...95% RH
Размер корпуса:	100x100x276 мм
Степень защиты:	IP65 корпус / IP20 зонд

Артикул	Дисплей	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFS10-VI1N	Нет	0-10В, 4-20мА	24В AC/DC±20%	31 750 Р
LFS10-RS1N		RS485 (ModBus)		32 800 Р
LFS10-VI1D	Да	0-10В, 4-20мА		32 800 Р
LFS10-RS1D		RS485 (ModBus)		32 800 Р



17.11 Канальный датчик скорости воздушного потока

Диапазон:	0...10, 0...15, 0...30 м/с
Цена деления:	0.01 м/с
Эксплуатация:	-10...+60°C, 5...95% RH
Размер корпуса:	82x39x38 мм
Длина зонда:	213 мм
Степень защиты:	IP65 корпус / IP20 зонд

Артикул	Дисплей	Выход	Напряжение	Цена с НДС
LFS10-VI2N	Нет	0-10В, 4-20мА	24В AC/DC ±20%	31 750 Р
LFS10-VI2D	Да			32 800 Р



17.12 Преобразователи давления жидкости

Рабочая температура:	-10...+100°C
Макс. давление:	x3 полного диапазона измерения
Размер корпуса:	67.5x25 мм
Степень защиты:	IP65

Артикул	Точность	Выход	Соединение	Цена с НДС
T-2000-10	±0.5% FS	4-20мА	7/16-20UNF	11 250 Р
T-2000-18				11 250 Р
T-2000-30				11 250 Р
T-2000-45				11 250 Р



17.13 Кабель Packard для датчика давления

Артикул	Длина	Цена с НДС
Packard-3	3 м	1 000 Р
Packard-5	5 м	1 400 Р
Packard-7	7 м	1 800 Р



17.14 Сдвоенное реле давления

Диапазон: -0.2...7.5 бар
 Эксплуатация: -20...+110°C
 Погрешность: 10...15% от ВПИ
 Размер корпуса: 90x121x44 мм
 Степень защиты: IP30 / IP44 / IP55 (опционально)

Артикул	Цена с НДС
LF5D2	1 350 Р



17.15 Реле температуры с термобалоном TS

Диапазон: См. список
 Эксплуатация: -20...+70°C
 Термобаллон: 80/10мм (L), 120/12мм (D)
 Размер корпуса: 62.8x80x49 мм
 Степень защиты: IP30

Артикул	Диапазонн	Цена с НДС
TS-30	-30...0°C	2 600 Р
TS-40	0...40°C	3 600 Р
TS-120	70...120°C	4 100 Р

17.16 Монтажный фланец для датчиков LFH

Артикул	Цена с НДС
MF-LFH	510 Р



Офис компании: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225, лит. Ф, 6 этаж

Склад компании: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 223-225, лит. Ц

Отдел продаж: 8 (812) 425-61-16

Почтовый ящик: sales@rgp-tech.ru

Сайт компании: www.rgp-tech.ru