
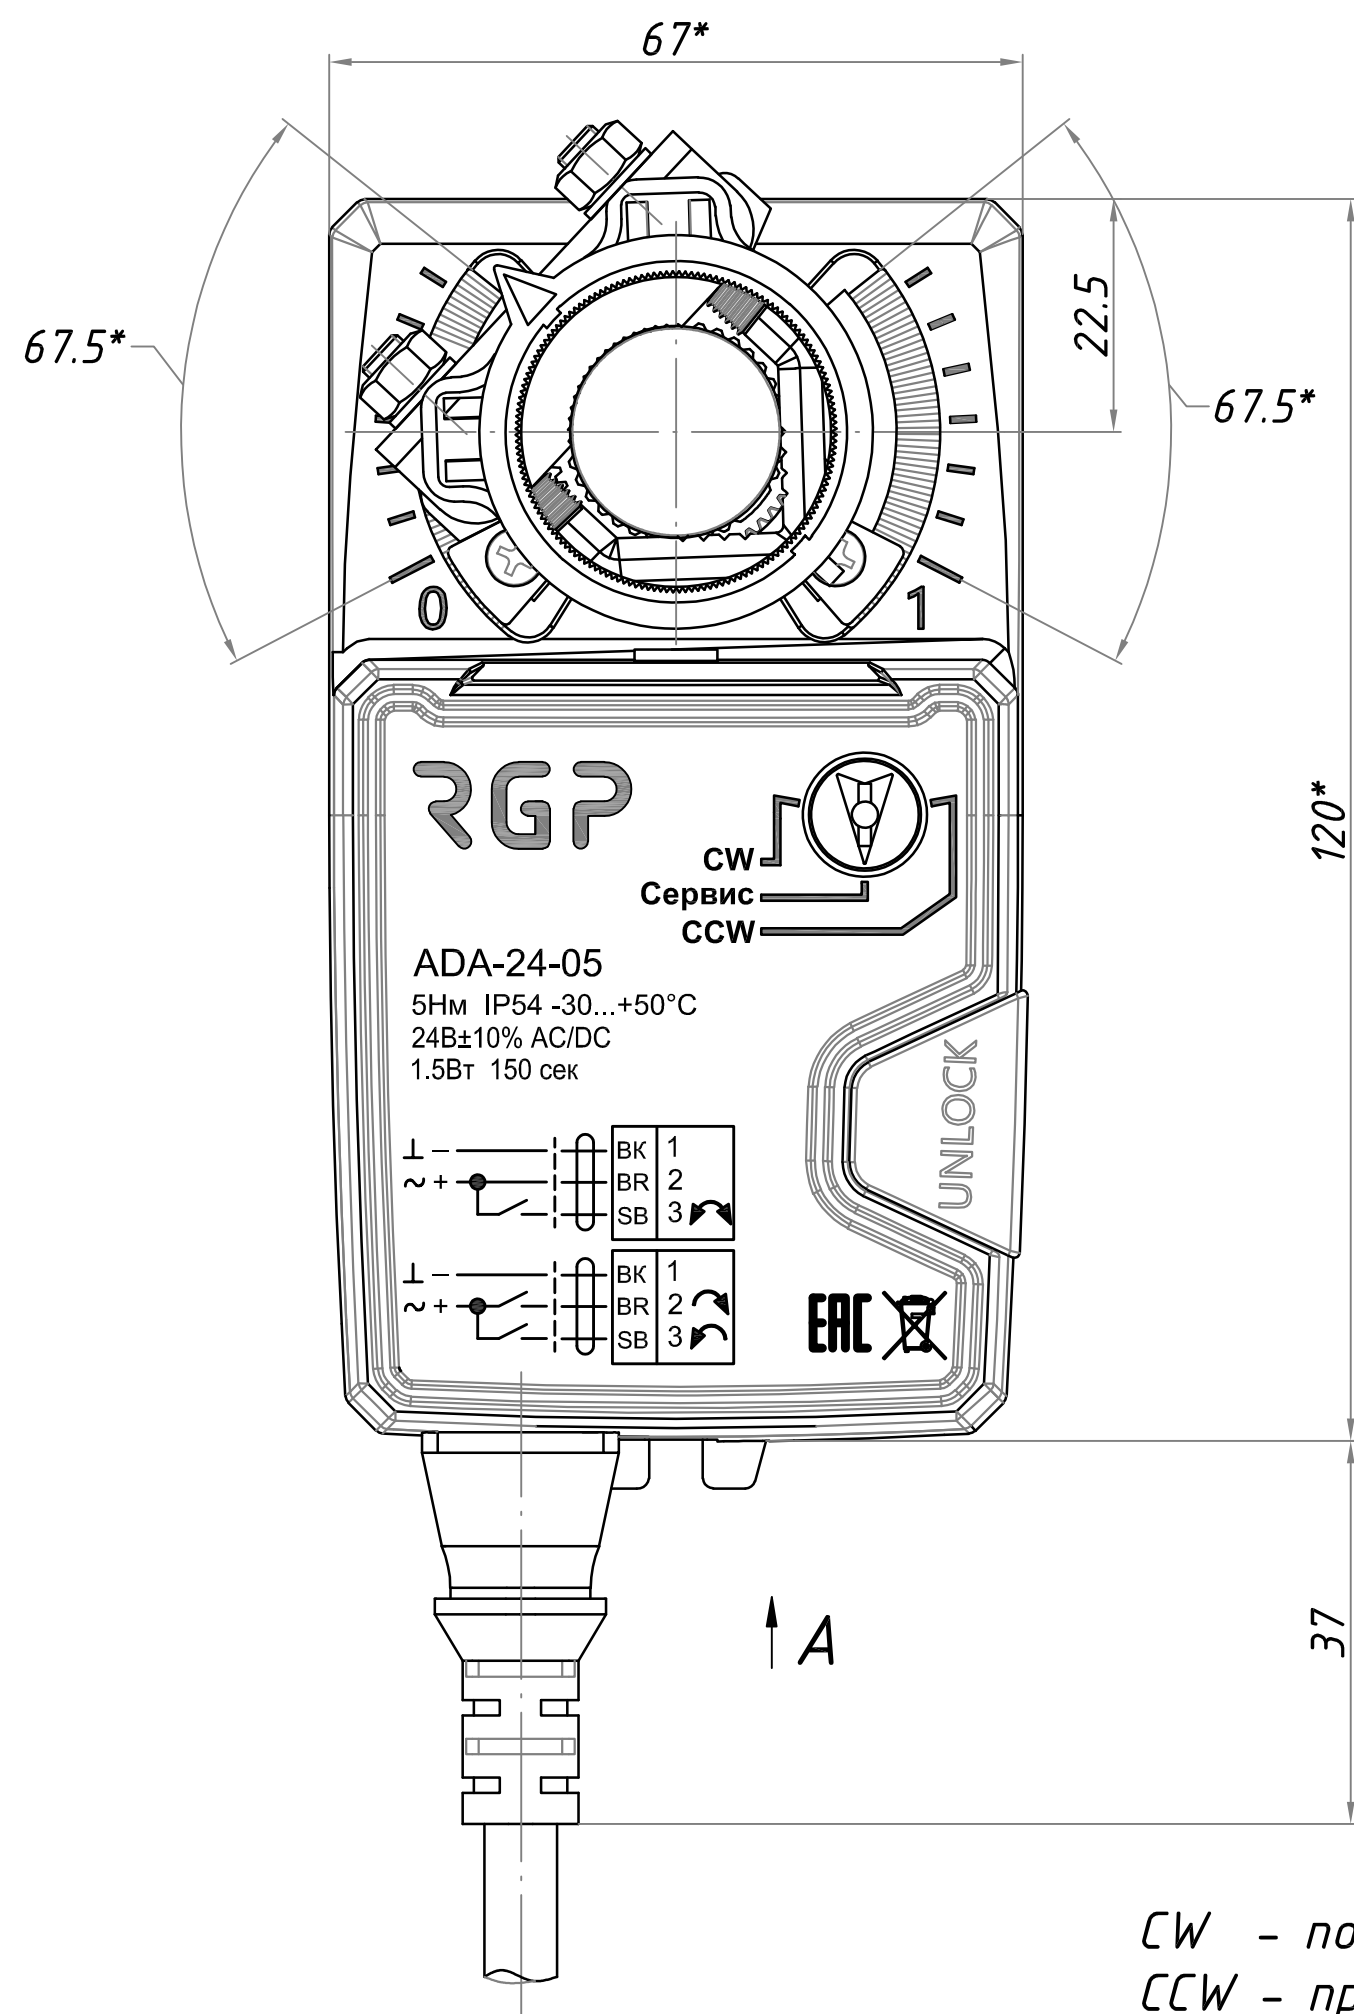




ADA-24-05

А (вид снизу)

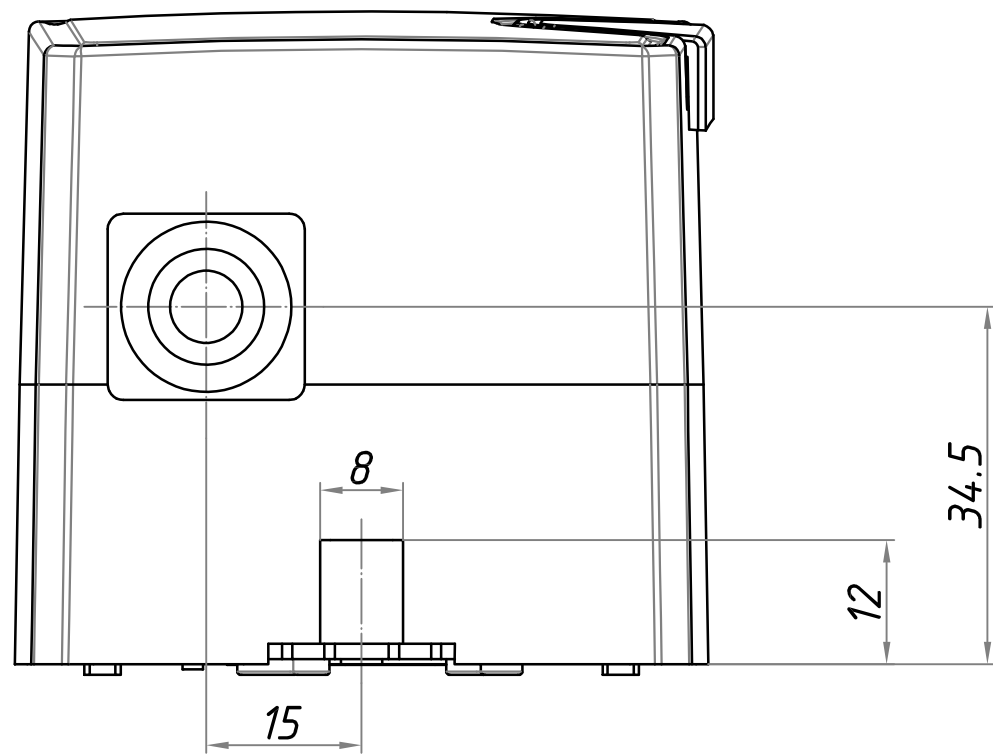


CW - по часовой стрелке
CCW - против часовой стрелки

Кронштейн для фиксации привода

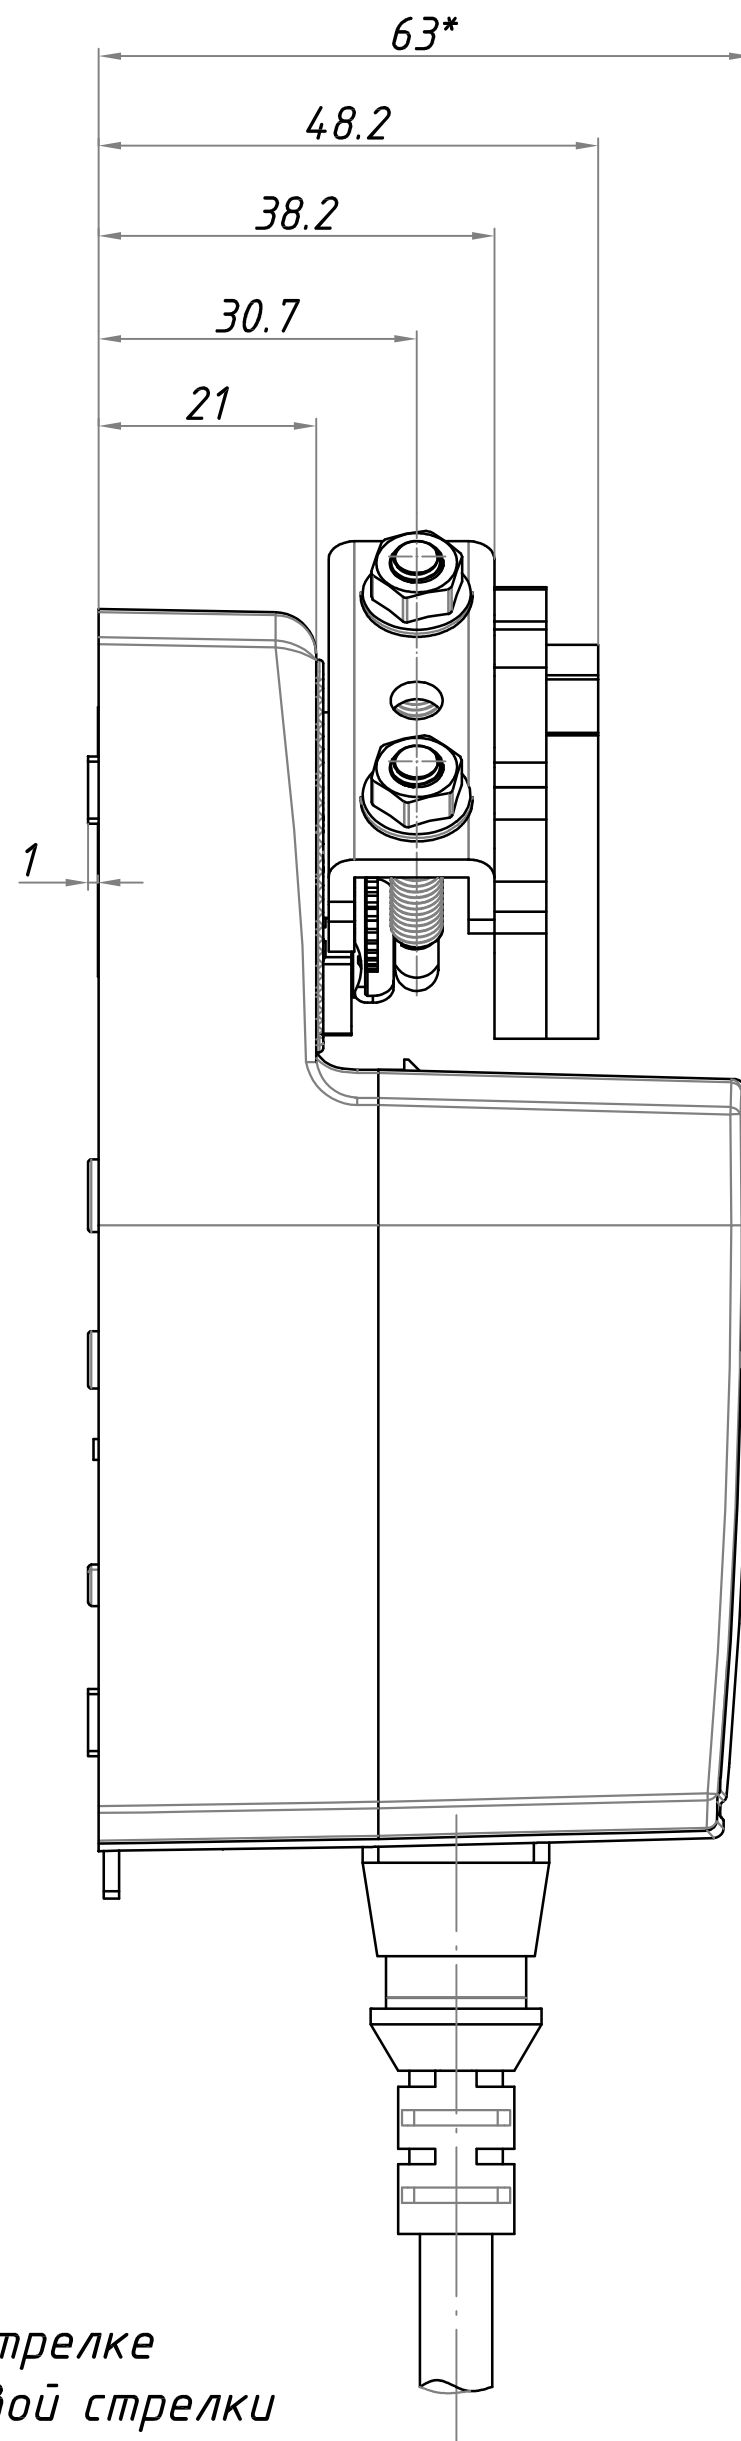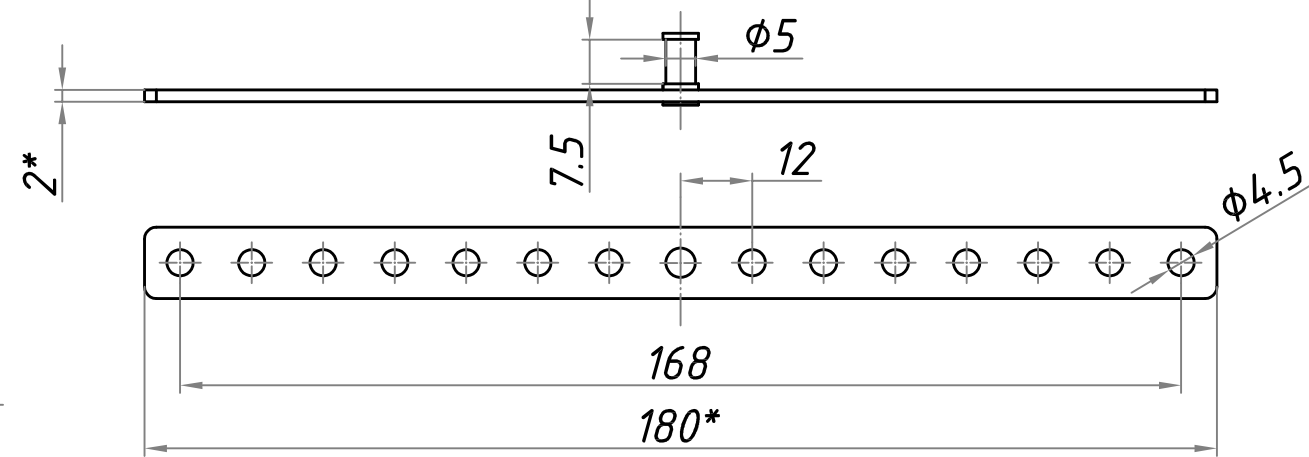

Б

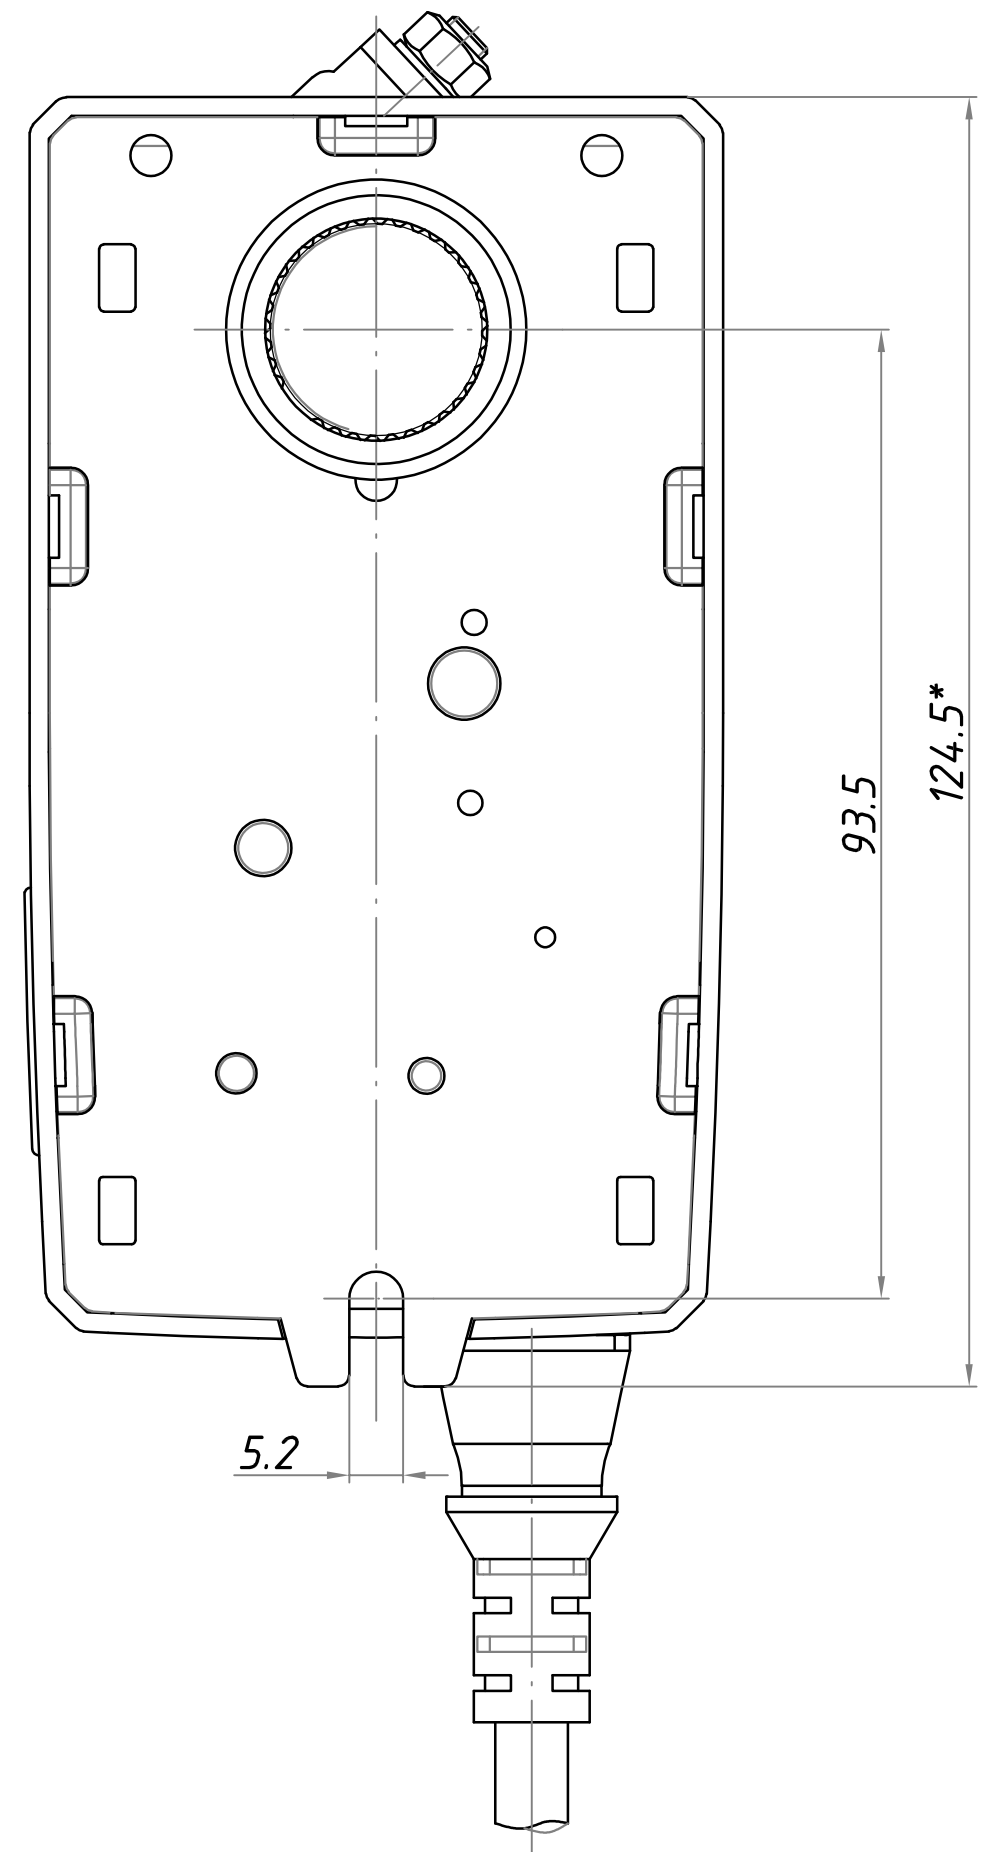

- * Размеры для справок.
- Крутящий момент - 5 Нм
- Площадь заслонки - 1 м²
- Размер вала
 - квадратный: 6-14 мм
 - круглый: 6-20 мм
- Потребляемая мощность - в действии: 1,5 Вт
 - в ожидании: 0,5 Вт

					ADA-24-05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Привод воздушной заслонки	Лит.	Масса	Масштаб
						Лист	1	Листов
						000 "Завод РГП"		
Разраб.								
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.